


Rivelatori di gas



IRG
IRM

Rivelatori di gas metano e gpl con installazione da incasso (scatola 503) che consentono di pilotare un'elettrovalvola o un dispositivo ausiliare tramite un relè di allarme. Il frutto (sensore+elettronica) è estraibile e può essere sostituito alla scadenza della vita utile del sensore, semplicemente estraendolo e sostituendolo con il relativo ricambio.


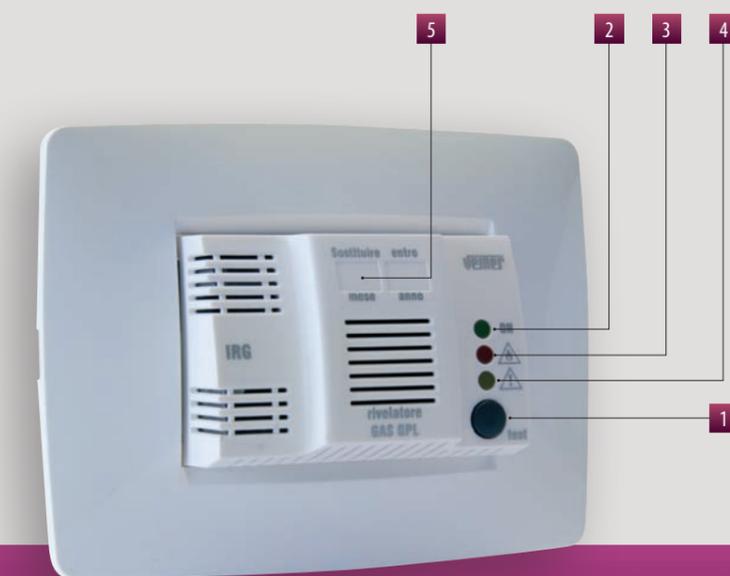


- 1 Tasto per test strumento e tacitazione allarmi
- 2 Led verde: presenza alimentazione
- 3 Led rosso: allarme gas
- 4 Led giallo: presenza guasto
- 5 Incavo per applicare le etichette indicanti la scadenza del sensore


Vista frontale

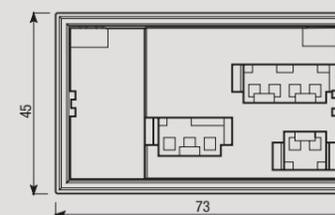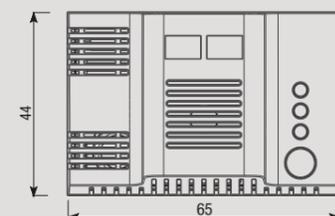

Vista laterale

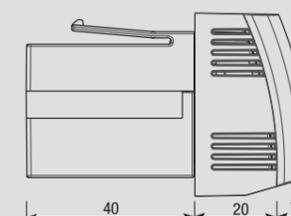

Schema

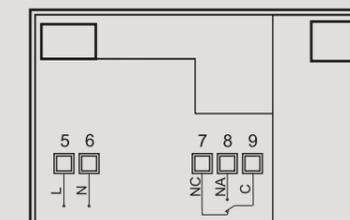

GAS E SICUREZZA

RIVELATORI DA INCASSO

- Alimentazione: 115÷230V ac (-15% ÷ +10%)
- Segnalazione allarmi tramite led e buzzer
- Pulsante di reset/test per tacitare l'allarme
- Relè di uscita 5(2)A / 250V ac
- Frontalino intercambiabile in 3 colorazioni:
 - bianco e grigio antracite (inclusi nella confezione),
 - argento (disponibile come accessorio)
- Etichette prestampate mese e anno per scadenza sensore
- Installazione su scatola da incasso 3 moduli
- Avviso acustico e visivo di scadenza sensore

Adattatori inclusi per le seguenti serie civili:

- ABB serie Chiara
- Bticino serie Axolute
- Bticino serie Living International
- Bticino serie Light
- Bticino serie Light tech
- Bticino serie Magic
- Bticino serie Matix
- Vimar serie Idea
- Vimar serie Plana
- Vimar serie Eikon
- Legrand serie Cross
- Legrand serie Vela Quadra
- Legrand serie Vela Tonda
- Gewiss serie Chorus
- Gewiss serie Playbus
- Siemens serie Delta Futura
- Siemens serie Delta Geo

Altri adattatori acquistabili separatamente (vedi accessori)

Codice	Modello	Descrizione
VE294500	IRM	Rivelatore di gas metano
VE295200	IRG	Rivelatore di gas gpl
VE313300	Frutto.IRM	Ricambio per rivelatore metano
VE314100	Frutto.IRG	Ricambio per rivelatore gpl
VE355400	Fr.IRM	Frontalino verniciato argento per IRM
VE356200	Fr.IRG	Frontalino verniciato argento per IRG

CARATTERISTICHE GENERALI

Alimentazione	V AC	115÷230 (-15% ÷ +10%)
Frequenza	Hz	50/60
Uscita relè		5(2)A / 250V AC
Led di segnalazione		n.1 verde n.1 giallo n.1 rosso
Pressione sonora avvisatore acustico a 1 m	dB	85
Soglia allarme		8% L.I.E.

Temperatura di funzionamento	°C	-10 ÷ +40
Umidità di funzionamento		30 ÷ 90% non condesante
Temperatura di immagazzinamento	°C	-20 ÷ +70
Installazione		scatola 503
Grado di protezione		IP40
Grado di isolamento	- tra parti accessibili e parti in tensione - tra alimentazione e uscita	doppio doppio

RIFERIMENTI NORMATIVI

La conformità alle Direttive Comunitarie: 2006/95/CE (Bassa Tensione) e 2004/108/CE (E.M.C.) è dichiarata in riferimento alle seguenti Norme Armonizzate: EN 50194 e EN 50270. Il prodotto è inoltre conforme alla norma CEI 216-8