

Apparecchi di comando - CARATTERISTICHE TECNICHE

Rivelatore di presenza orientabile ad infrarossi passivi

Il dispositivo invia un messaggio di ON attivandosi su intervento del sensore IR (passaggio di persone o animali attraverso il campo d'azione del sensore) e del sensore crepuscolare. Il rivelatore è provvisto di lente snodata per l'installazione nelle parti più alte dei locali e di palpebre per la regolazione della copertura.

Principali caratteristiche


- tensione nominale di alimentazione: BUS 29 V
- assorbimento: 10 mA
- portata: 10 m
- regolazione sull'asse orizzontale: 40°
- regolazione sull'asse verticale: 22°
- morsetti di collegamento: BUS TP

Conformità normativa

Direttiva EMC
Norma EN 50428, EN 50130-4

Aree di copertura e regolazione dei rivelatori orientabili


Piano orizzontale

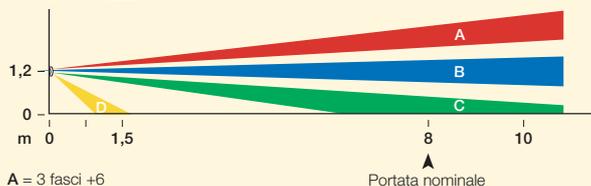

- A = 3 fasci +6
- B = 6 fasci +0
- C = 5 fasci -20
- D = 3 fasci -30

Portata nominale

Piano verticale

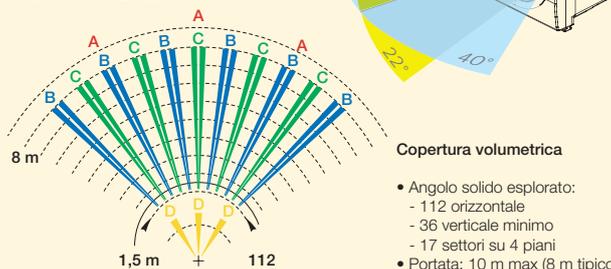

Copertura volumetrica

- Angolo solido esplorato:
 - 112 orizzontale
 - 36 verticale minimo
 - 17 settori su 4 piani
- Portata: 10 m max (8 m tipico)

Rivelatore di presenza ad infrarossi passivi

Il dispositivo invia un messaggio di ON attivandosi su intervento del sensore IR (passaggio di persone o animali attraverso il campo d'azione del sensore) e del sensore crepuscolare.

Principali caratteristiche


- tensione nominale di alimentazione: BUS 29 V
- assorbimento: 10 mA
- portata: 10 m
- morsetti di collegamento: BUS TP

Conformità normativa

Direttiva EMC
Norme EN 50130-4, EN 50428

Aree di copertura rivelatori di presenza


Piano verticale

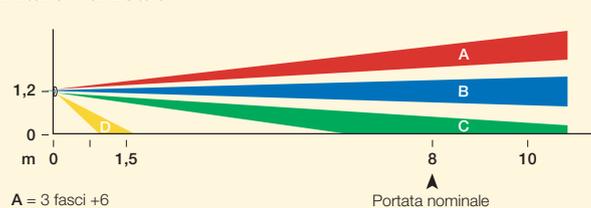

- A = 3 fasci +6
- B = 6 fasci +0
- C = 5 fasci -20
- D = 3 fasci -30

Portata nominale

Piano orizzontale

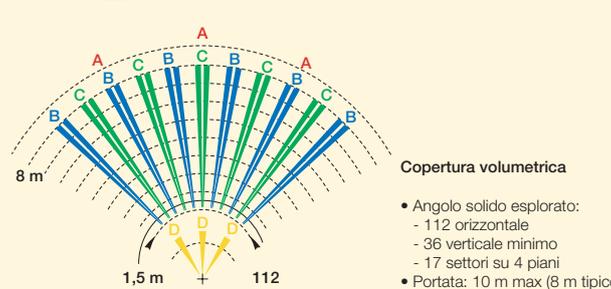

Copertura volumetrica

- Angolo solido esplorato:
 - 112 orizzontale
 - 36 verticale minimo
 - 17 settori su 4 piani
- Portata: 10 m max (8 m tipico)

Apparecchi di comando

Rivelatore di presenza orientabile

20486 (.B - .N) Rivelatore di presenza ad infrarossi passivi - 2 moduli

EIKON




20486
grigio



20486.B
bianco



20486.N
Next



Rivelatore di presenza

Rivelatore di presenza ad infrarossi passivi - 2 moduli

EIKON




20485
grigio



20485.B
bianco



20485.N
Next




IDEA



16935
grigio



16935.B
bianco



PLANA



14485
bianco



14485.SL
Silver

