

SERIE PUNTO GHOST



ASPIRATORI ELICOIDALI IN LINE

Specifiche di prodotto:

- 4 modelli con e senza timer.
- Disponibili con 3 misure di scarico: Ø 90, 120 e 150 mm.
- Il modello Ø 90 è disponibile anche in versione Timer: è possibile ritardare lo spegnimento dell'apparecchio in un intervallo di tempo regolabile tra 3 e 20 minuti circa.
- Motore a poli schermati dotato di protezione termica con bronzine sinterizzate.
- Girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare per un elevato livello di portata e basso rumore.
- Grado di Protezione: IPX4.
- Classe di Isolamento: Cl. II





LONG LIFE 30.000 h


TIMER

APPLICAZIONI

- Adatti per la ventilazione di locali domestici con scarico diretto all'esterno o in condotti con lunghezze limitate. Questi prodotti possono essere impiegati in locali adiacenti, come scambiatori di calore.
- Tipologie di installazione: con scarico diretto all'esterno (con kit griglie), a muro, tra pareti interne (con kit griglie), a soffitto, controsoffitto, solaio.



DIMENSIONI

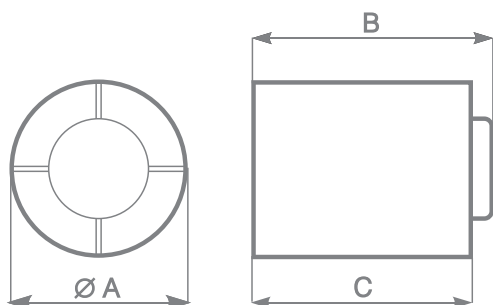

Modelli	Ø A	B	C
MG 90/3.5"	92.5	92	89
MG 120/5"	119	103	100
MG 150/6"	155	110	107

Quote (mm)

DATI TECNICI

Modelli	Codice		V ~ 50 Hz	W	A	RPM	Portata Max		Pressione Max		Lp dB(A) 3m	Kg	°C Max
	Timer						m ³ /h	l/s	mmH ₂ O	Pa			
MG 90/3.5"	11110	11111	230-240	18	0.10	2450	65	18	2.1	21	38	0.4	40
MG 120/5"	11116	-	230-240	20	0.12	2250	160	44	4.5	44	43	0.56	50
MG 150/6"	11117	-	230-240	30	0.18	2200	320	89	7	69	48	0.80	50

CURVE PRESTAZIONALI

— p= pressione statica

