

lampade alogene UV-STOP per usi generali 230v

con l'entrata in vigore della Direttiva EuP molte lampade ad incandescenza per uso domestico sono destinate a scomparire; ecco l'alternativa che permette di mantenere le forme e i design di un tempo, parte della nostra cultura elettrica e del nostro buon vivere nel comfort luminoso, con sorgenti alogene a risparmio energetico assai più brillanti delle sorelle ad incandescenza che le hanno precedute.



Lampade coinvolte nel bando previsto dalla Direttiva ErP 244/2009 dal 1° settembre 2018. Le scorte immesse sul mercato europeo prima di tale data possono essere vendute fino ad esaurimento scorte.

Bassa pressione.
Temperatura di colore 3000K.
Durata 2.000 ore



| Volt | Watt | Luminosità lm | Sostituisce la omologa di potenza (W) |
|------|------|---------------|---------------------------------------|
| 230 | 18 | 205 | 25 |
| | 28 | 370 | 40 |

sfera chiara E14*




| Codice | Classe energetica | Ø | L (mm) |
|------------|-------------------|----|--------|
| **425 4112 | C | 45 | 76 |
| **425 4114 | C | 45 | 76 |

sfera chiara E27*



| Codice | Classe energetica | Ø | L |
|------------|-------------------|----|----|
| **425 4120 | C | 45 | 75 |

goccia chiara E27*

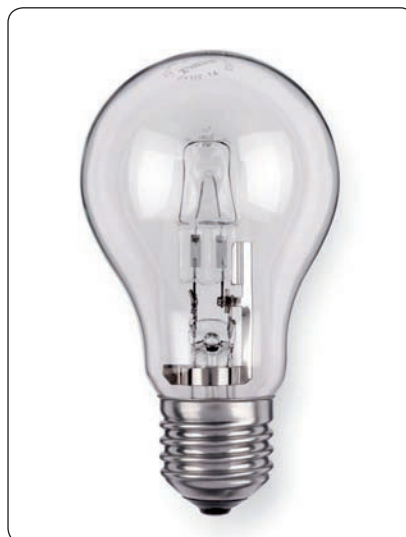

| Codice | Classe energetica | Ø | L (mm) |
|------------|-------------------|----|--------|
| **425 4100 | C | 55 | 105 |
| **425 4102 | C | 55 | 105 |
| **425 4104 | C | 55 | 105 |
| **425 4106 | C | 55 | 98 |
| **425 4108 | C | 60 | 108 |
| **425 4110 | C | 60 | 108 |

Lampade coinvolte nel bando previsto dalla Direttiva ErP 244/2009 dal 1° settembre 2018. Le scorte immesse sul mercato europeo prima di tale data possono essere vendute fino ad esaurimento scorte.

Bassa pressione.
Temperatura di colore 3000K.
Durata 2.000 ore



| Volt | Watt | Luminosità lm | Sostituisce la omologa di potenza (W) |
|------|------|---------------|---------------------------------------|
| 230 | 18 | 204 | 25 |
| | 28 | 370 | 40 |
| | 42 | 625 | 60 |
| | 52 | 840 | 75 |
| | 70 | 1.200 | 100 |
| | 100 | 1.900 | 140 |

*Attacco normalizzato in conformità alla CEI EN 60061-1.

Non idonee per utilizzo in ambito domestico e/o per illuminazione generale



Confezione 20 pz. Confezione mini 10 pz. con sovrapprezzo 20%. (Solo per prodotti a stock).

**Articoli in PHASE OUT, disponibili fino a esaurimento scorte.