

Circolina Led Magnetica

CODICE: CIRCOLED

Circolina led magnetica per sostituzione nelle vecchie plafoniere.
Corpo in alluminio con diffusore in policarbonato trasparente.
Dotata di magneti sul retro per installazione facilitata.
Morsetteria a bordo per collegamento diretto a tensione di rete.

A++ **IP20** CRI 80




Caratteristiche

- Alimentazione: 220/240 V - 50/60 Hz
- Resa cromatica: >80
- Vita media: 25.000 ore
- Grado di protezione: IP20, per uso all'interno

Specifiche tecniche

Articolo	Dimensioni	Consumo	Grado di protezione	Colore	Flusso luminoso	Angolo di diffusione	Peso
CLM12.D	Ø166x28 mm	12 W	IP20	bianco diurno 4.000°K	1000 lm	120°	300 gr
CLM12.WW	Ø166x28 mm	12 W	IP20	bianco caldo 3.000°K	1000 lm	120°	300 gr
CLM16.D	Ø220x28 mm	16 W	IP20	bianco diurno 4.000°K	1300 lm	120°	500 gr
CLM16.WW	Ø220x28 mm	16 W	IP20	bianco caldo 3.000°K	1300 lm	120°	500 gr
CLM24.D	Ø288x28 mm	24 W	IP20	bianco diurno 4.000°K	2000 lm	120°	600 gr
CLM24.WW	Ø288x28 mm	24 W	IP20	bianco caldo 3.000°K	2000 lm	120°	600 gr

Disegni tecnici

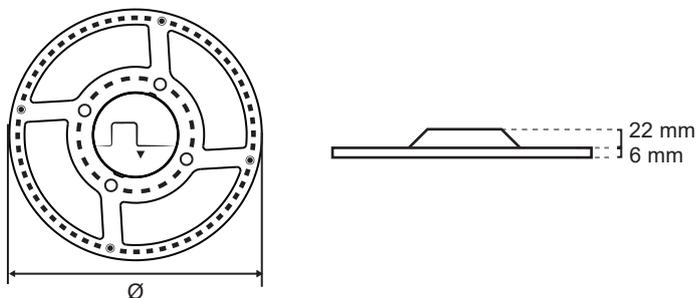

Plafoniere ed incassi

