Scheda tecnica

44-60

Presa volante SP21 quattro poli

Presa Waterproof - Dritto - Nr. Poli: 4 - 30A - 500V - volante - 4mm²

IP68 WEiPU® Connector

Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Corrente max:	30 A	Rigidità dielettrica	N/A
Tensione di tenuta:	N/A	Tensione max	500 V
Tipo Schermatura:	N/A		

Caratteristiche Generali

Adatto per placca:	N/A	Altre caratteristiche	N/A
Orientamento:	Dritto	Colore RAL	N/A
Configurazione Poli:	N/A	Genere	Presa
Genere A:	N/A	Genere B	N/A
Nr. Poli:	4	Serie Fornitore	SP21
Tipo Connettore A:	N/A	Tipo Connettore B	N/A
Classe ETIM:	EC002460	Marca	Weipu
Tipo Confezione:	Sacchetto		

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	-25/80 °C	Temperatura di stoccaggio	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Altezza dado:	N/A	Altezza rondella	N/A
Cicli di inserzione:	N/A	Diametro cavo	N/A
Diametro cavo max:	7 mm	Diametro cavo min	4,5 mm
Diametro filetto:	N/A	Dimensione chiave	N/A
Fissaggio:	N/A	Forza spina-presa	N/A
Grado di protezione:	IP68	Guidacavo	N/A
Larghezza dado:	N/A	Lunghezza filetto	N/A
Materiale Contatti:	N/A	Materiale Corpo	Nylon
Montaggio connettore:	volante	Sezione conduttori	4 mm²
Tipo contatto:	a saldare		

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Disegni Tecnici

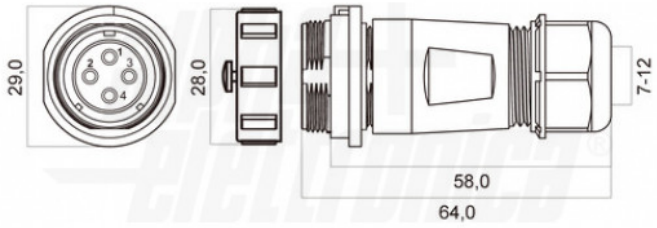

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.