Scheda tecnica

CT562

Extender 4 porte USB 2.0 fino a 150m

Si tratta di un extender USB 2.0, che può realizzare una connessione one-to-one tramite cavi di rete CAT5e/6/7, con una distanza di trasmissione fino a 100 m per CAT5e e 150 m per CAT6 e superiori. Quando la connessione è Over IP la distanza complessiva dei cavi (ingresso e uscita) può raddoppiare.
Nel ricevitore sono presenti 4 uscite USB 2.0.
Compatibile con USB1.1 (12Mbps) e USB1.0 (1.5Mbps)
Supporta periferiche come stampante, fotocamera, scanner, unità flash USB, tastiera, mouse, touchscreen, ecc..., hub USB per più dispositivi periferici.
Supporta switch gigabit.
Può essere utilizzato per il monitoraggio della sicurezza, videogiochi, controllo industriale, audiovisivo professionale, medicina intelligente e altri campi.
Il trasmettitore può essere alimentato direttamente dal dispositivo sorgente.

Specifiche
-USB standard: USB 2.0, compatibile con USB1.1, USB 0.0
-Velocità di trasferimento dati: fino a 480Mbps
-Distanza massima punto-punto: 100m (CAT5e), 150m (CAT6/6A/7)
-Distanza massima OVER IP: trasmettitore 100m (CAT5e), 150m (CAT6/6A/7) + ricevitore 100m (CAT5e), 150m (CAT6/6A/7)
-Cavo consigliato: UTP Cat5e o superiore (IEEE-5688)
-USB Device supportati: stampante, fotocamera, scanner, chiavetta USB, tastiera, mouse, touch screen, ecc...
-Alimentazione: trasmettitore alimentato da device sorgente tramite cavo USB, ricevitore con alimentatore 5V dc 1A
-Plug&Play
-S/O compatibile: Windows, Max OSX e Linux
-Protezione contro i fulmini
-Protezione contro le sovratensioni
-Protezione ESD
-Temperatura di lavoro: -20º ~ 50ºC
-Dimensioni (LxWxH): 76x60x21mm

Connessioni
Trasmettitore
-Connettore USB (PC)
-Connettore RJ45
Ricevitore
-Connettore RJ45
-4x Connettore USB (periferiche)

Contenuto confezione
1x trasmettitore
1x ricevitore
1x alimentatore 5V dc 1A 5W
1x cavo USB tipo A maschio - tipo A maschio
1x manuale d'uso

Extender USB - Trasmettitore+Ricevitore - Over IP (LAN) - 150m

Dati del Prodotto

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Caratteristiche

Angolo di apertura:	N/A	Brand Compatibili	N/A
Brand Compatibili:	N/A	Capacità di abbinamento	N/A
Codifiche supportate:	N/A	Configurazione iniziale	N/A
Controllo Volume:	N/A	Dispositivi comandabili	N/A
Distanza Extender:	150 m	Frequenza di trasmissione	N/A
Frequenze di lavoro:	N/A	Gestione zone	N/A
Modulazione Analogica:	N/A	Modulazione Digitale	N/A
Numero di melodie:	N/A	Numero Dispositivi comandabili	N/A
Tecnologia trasmissione:	Over IP (LAN)	Persistenza memoria	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A	Portata massima	N/A
Retroilluminazione tasti:	N/A	Sensibilità di ricezione	N/A
Tecnologia trasmissione:	Over IP (LAN)	Tipo Extender	USB
Tipologia:	Trasmettitore+Ricevitore	Tipologia frequenza	N/A
Tipologia telecomando:	N/A		

Caratteristiche Elettriche

Alimentazione:	N/A	Corrente di contatto	N/A
Corrente di lavoro statica:	N/A	Potenza di carico	N/A

Caratteristiche Generali

Classe ETIM:	EC001634	Marca	AlphaNet
Tipo Confezione:	Scatola		

Caratteristiche Meccaniche

Durata meccanica:	N/A

Disegni Tecnici

Collegamento 1:1

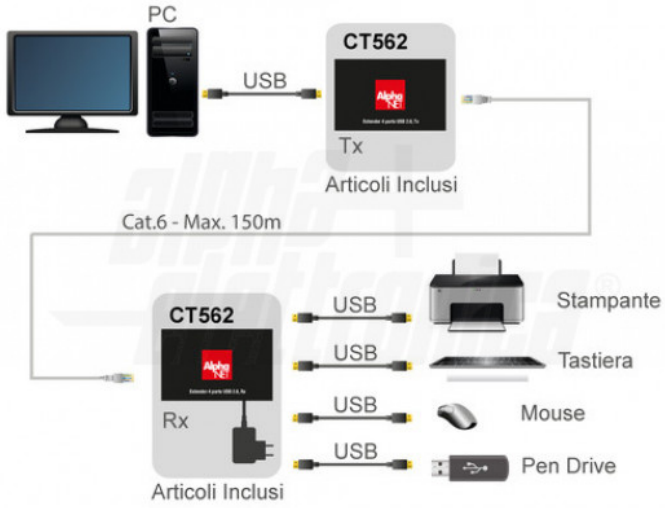

Collegamento Switch

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.