DBLOCK

RIPARTITORI UNIPOLARI

Tipo	N° Ingressi	Sezione Nominale Ingresso mm²	Coppia di serraggio (N*m)	N° Uscite	Sezione Nominale Uscite mm²	Coppia di serraggio (N*m)	Tensione Nominale	Corrente Nominale	Corrente Nominale di breve durata ammissibile (Icw)	Corrente Massima di picco presunta (Ipk)	Dimensioni mm	Peso g
DB80-6/1	1	6÷16	3,5	6 (4+2)	(4) 2,5÷6 (2) 2,5÷16	1,2 3,5	1000 V	80 A	3 kA	22 kA	66x27xh46	70
DB125-7/1	1	10÷35	8,5	7 (6+1)	(6) 2,5÷16 (1) 6÷16	3,5 3,5	1000 V	125 A	4.2 kA	30 kA	77x29xh46	142
DB160-7/1	1	10÷70	8,5	7 (6+1)	(6) 2,5÷16 (1) 6÷16	3,5 3,5	1000 V	160 A	11.8 kA	30 kA	77x29xh46	136
DB250-11/1	1	35÷120	19	11 (2+5+4)	(2) 6÷35 (5) 2,5÷16 (4) 2,5÷10	4,4 2,7 2,7	1000 V	250 A	24.5 kA	51 kA	96x46xh50	423
DB400-11/1	1	95÷185	25	11 (2+5+4)	(2) 6÷35 (5) 2,5÷16 (4) 2,5÷10	4,4 2,7 2,7	1000 V	400 A	24.5 kA	51 kA	96x46xh50	402
DB500-11/1	1	8x24 Flex. Busbar	13,5	11 (2+5+4)	(2) 6÷35 (5) 2,5÷16 (4) 2,5÷10	4,4 2,7 2,7	1000 V	500 A	24.5 kA	51 kA	96x46xh50	388

Materiali
- Corpo in **PA6.6** e coperchio in **PC** Grado di Autoestinguenza (UL 94): V-0
- Corpo in **ottone stagnato**
- Viti in **acciaio zincato** con testa ad esagono incassato

Caratteristiche
- Coperchio apribile
- Attacco per guida **DIN** 35 mm incorporato
- Asole per fissaggio su pannelli tramite viti
- Fori d'ingresso con invito conico per facilitare l'introduzione dei conduttori

Conformità
- Certificazioni **CE (Direttiva 2014/35/UE)** e **RoHS (Direttiva 2011/65/UE)**
- Testato secondo norma **EN 60947-7-1**
- Grado di protezione **IP20**

DBLOCK

RIPARTITORI BIPOLARI

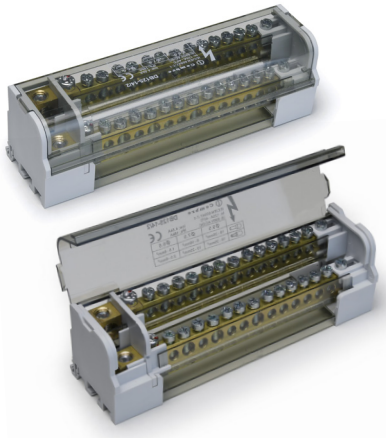

Tipo	N° Ingressi	Sezione Nominale Ingresso Rigido / Flex mm²	Coppia di serraggio (N*m)	N° Uscite	Sezione Nominale Uscite Rigido / Flex mm²	Coppia di serraggio (N*m)	Tensione Nominale	Corrente Nominale	Corrente Nominale di breve durata ammissibile (Icw)	Corrente Massima di picco presunta (Ipk)	Dimensioni mm	Peso g
DB40-15/2	2	6÷16 / 4÷10	2~3	15	1,5÷4 / 0,75÷4	1,2~1,5	500 V	40 A	4.5 kA	22 kA	50x130xh50	216
DB100-6/2	1	10÷25	2~3	6 (3+3)	(3) 1,5÷4 / 0,75÷4 (3) 2,5÷6 / 1,5÷6	1,2~1,5 2~3	500 V	100 A	4.5 kA	20 kA	50x64xh50	110
DB100-13/2	2	10÷25	2~3	13 (6+7)	(6) 1,5÷4 / 0,75÷4 (7) 2,5÷6 / 1,5÷6	1,2~1,5 2~3	500 V	100 A	4.5 kA	20 kA	50x130xh50	208
DB125-14/2	1	10÷35	6~7	14 (11+3)	(11) 2,5÷6 / 1,5÷6 (3) 10÷25 / 6÷16	2~3 2~3	690 V	125 A	4.5 kA	18 kA	50x162xh50	266

Materiali
- Corpo in **PA6.6** e coperchio in **PC** Grado di Autoestinguenza (UL 94): V-0
- Barre conduttrici in **ottone**
- Viti in **acciaio zincato** con testa a taglio e Philips

Caratteristiche
- Poli indipendenti con separatore trasparente in PC tra un polo e l'altro
- Coperchio apribile
- Attacco per guida **DIN** 35 mm incorporato
- Fori d'ingresso con invito conico per facilitare l'introduzione dei conduttori

Conformità
- Certificazioni **CE (Direttiva 2014/35/UE)** e **RoHS (Direttiva 2011/65/UE)**
- Testato secondo norma **EN 60947-7-1**

Cembre SpA
Via Serenissima, 9 • 25135 Brescia (Italy)
Tel. +39 030 36921 • Fax +39 030 3365766
cembre.com • info@cembre.com

DBLOCK

RIPARTITORI QUADRIPOLARI

Tipo	N° Ingressi	Sezione Nominale Ingresso Rigido / Flex mm²	Coppia di serraggio (N*m)	N° Uscite	Sezione Nominale Uscite Rigido / Flex mm²	Coppia di serraggio (N*m)	Tensione Nominale	Corrente Nominale	Corrente Nominale di breve durata ammissibile (Icw)	Corrente Massima di picco presunta (Ipk)	Dimensioni mm	Peso g
DB40-11/4	2	6÷16 / 4÷10	2~3	11	1,5÷4 / 0,75÷4	1,2~1,5	500 V	40 A	4.5 kA	22 kA	90x100xh50	351
DB100-6/4	1	10÷25	2~3	6 (3+3)	(3) 1,5÷4 / 0,75÷4 (3) 2,5÷6 / 1,5÷6	1,2~1,5 2~3	500 V	100 A	4.5 kA	20 kA	90x64xh50	230
DB100-13/4	2	10÷25	2~3	13 (6+7)	(6) 1,5÷4 / 0,75÷4 (7) 2,5÷6 / 1,5÷6	1,2~1,5 2~3	500 V	100 A	4.5 kA	20 kA	90x130xh50	444
DB125-6/4	1	10÷35	6~7	6 (5+1)	(5) 2,5÷6 / 1,5÷6 (1) 10÷25 / 6÷16	2~3 2~3	690 V	125 A	4.5 kA	20 kA	90x109xh50	326
DB125-14/4	1	10÷35	6~7	14 (11+1+2)	(11) 2,5÷6 / 1,5÷6 (1) 10÷25 / 6÷16 (2) 10÷35 / 10÷25	2~3 2~3 2~3	690 V	125 A	4.2 kA	14.5 kA	90x182xh50	586
DB160-11/4	1	10÷50	8~10	11 (3+7+1)	(3) 10÷35 / 10÷25 (7) 2,5÷16 / 1,5÷16 (1) 2,5÷6 / 1,5÷6	2~3 2~3 2~3	690 V	160 A	8.2 kA	35 kA	96x175xh50	738

Materiali

- Corpo in **PA6.6** e coperchio in **PC**
  Grado di Autoestinguenza (UL 94): V-0
- Barre conduttrici in **ottone**
- Viti in **acciaio zincato** con testa a taglio e Philips

Caratteristiche

- Poli indipendenti con separatore trasparente in PC tra un polo e l'altro
- Coperchio apribile
- Attacco per guida **DIN** 35 mm incorporato
- Fori d'ingresso con invito conico per facilitare l'introduzione dei conduttori

Conformità

- Certificazioni **CE (Direttiva 2014/35/UE)** e **RoHS (Direttiva 2011/65/UE)**
- Testato secondo norma **EN 60947-7-1**

Cembre SpA
Via Serenissima, 9 • 25135 Brescia (Italy)
Tel. +39 030 36921 • Fax +39 030 3365766
cembre.com • info@cembre.com

DNB

BARRA DI NEUTRO

Tipo	N° Ingressi	Sezione Nominale Ingresso Rigido / Flex mm²	Coppia di serraggio (N*m)	N° Uscite	Sezione Nominale Uscite Rigido / Flex mm²	Coppia di serraggio (N*m)	Corrente Nominale	Corrente Nominale di breve durata ammissibile (Icw)	Corrente Massima di picco presunta (Ipk)	Applicazione per versioni	Lunghezza mm	Peso g
DNB125-9	3	10÷25 / 6÷16	2~3	9	2,5÷6 / 1,5÷6	2~3	125 A	4.5 kA	30 kA	DB125-14/4	142	172
DNB160-10	4	10÷35 / 10÷25	2~3	10	2,5÷16 / 1,5÷16	2~3	160 A	6.2 kA	35 kA	DB160-11/4	168	192

Materiali
- Corpo in **PC**
- Barre conduttrici in **ottone**
- Viti in **acciaio zincato** con testa a taglio e Philips

Conformità
- Certificazioni **CE (Direttiva 2014/35/UE)** e **RoHS (Direttiva 2011/65/UE)**
- Testato secondo norma **EN 60947-7-1**

DJ160

PONTICELLO UNIPOLARE

Tipo	Corrente Nominale	Applicazione per versioni	Lunghezza mm	Peso g	Imballo
DJ160	125 A - 160 A	DB125-7/1 - DB160-7/1	-	29	5

Materiali
- **Rame stagnato**
- Isolamento in **PVC**

Conformità
- Certificazioni **CE (Direttiva 2014/35/UE)** e **RoHS (Direttiva 2011/65/UE)**

Cembre SpA
Via Serenissima, 9 • 25135 Brescia (Italy)
Tel. +39 030 36921 • Fax +39 030 3365766
cembre.com • info@cembre.com

STP A238
23/09/2020
Documento emesso da Uff. Marketing