

- IP44
- 230Vac
- 18W
- SMD LED
-
-
- Morsettiera interna
- Bianco
- PC
- 25°C
+40°C
- 50000 ore (L80B20)





CRI ≥ 80
LED 150 lm/W
 GRUPPO "0" RISCHIO FOTOBIOLOGICO
Questo dispositivo è munito di lampade a LED integrate
LED

Crystal 18

Crystal LED è una plafoniera con tecnologia LED, due tonalità di temperatura colore 3000K e 4000K. Ideale per zone di passaggio, sopraporta, uffici, abitazioni, vani scala e interni in genere. Corpo in policarbonato con staffa di fissaggio removibile.

Codice	Temperatura Colore	Input Volt	Watt	lm (TC=25°)	lm output	CRI minimo	LED Chip	Angolo Proiezione	Materiale Dissipatore	Materiale Diffusore	Classe Isolamento	Protezione IP	Valore IK
PLL5018-NW	4000 K	230Vac	18W	2160 lm	1410 lm	Ra 80	SMD	140°	Alluminio	PC Opale	I	44	08
PLL5018-WW	3000 K	230Vac	18W	2055 lm	1580 lm	Ra 80	SMD	140°	Alluminio	PC Opale	I	44	08

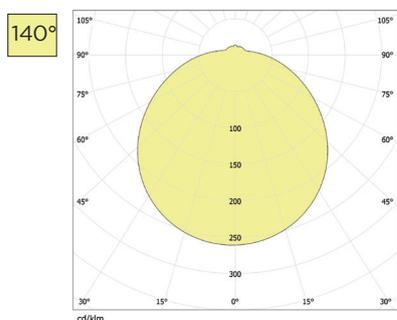

Arena Luci s.r.l. si riserva la facoltà di modificare le caratteristiche dei prodotti senza obbligo di preavviso
Arena Luci s.r.l. reserve the right to change products specifications at anytime without prior notice