




**IX0339**

## FRONTALE SWITCH CON 39 PULSANTI - 3 COLONNE

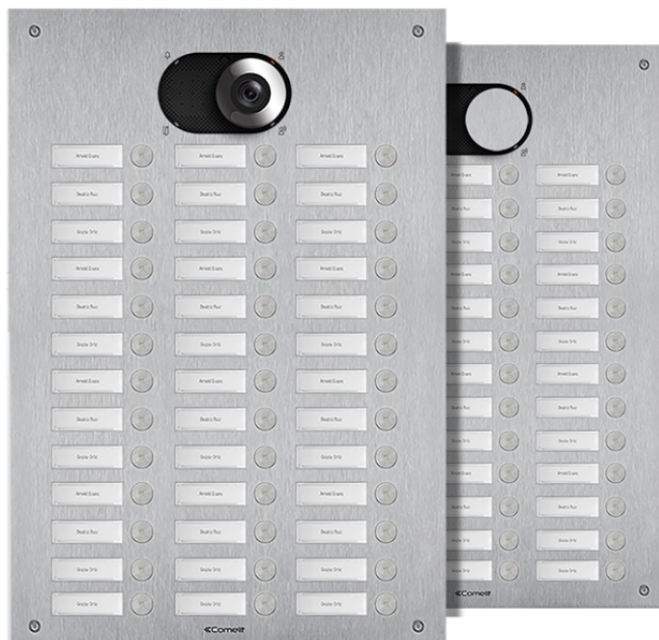

Frontale per pulsantiera Switch in acciaio inox AISI 316 spazzolato da 2.5 mm di spessore. Grazie all'adattatore art. 1250U fornito a corredo è possibile utilizzare il modulo audio o audio/video, da acquistare separatamente, in funzione del tipo di cablaggio (2 fili digitali Simplebus o ViP). Completo di 39 pulsanti disposti su 3 colonne già montati e cablati.

Retroilluminazione cartellini portanome con led bianchi. Sostituzione cartellini direttamente dal frontale. Grado di protezione IK08. Da completare con scatola da incasso o custodia da parete (da acquistare separatamente). Dimensioni (L x H x P): 302.9 x 502.1 x 2.5mm.

### AWARDS

DESIGN  
MILANO


**IX0339**
**FRONTALE SWITCH CON 39 PULSANTI - 3 COLONNE**
**DATI GENERALI**

Tipologia	Monoblocco
Altezza (mm)	502,1
Larghezza (mm)	302,9
Profondità (mm)	2,5
Colore del prodotto	Acciaio
Montaggio ad incasso	Sì, con accessorio dedicato
Montaggio a parete	Sì, con accessorio dedicato

**SISTEMI COMPATIBILI**

Unità audio e audio/video compatibili	Art.1682, Art.4682HD, Art.1621, Art.1622, Art.4680C, Art.4681
Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 4888C	Sì
Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A	Sì
Kit audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1209	Sì
Audio Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A	Sì
Audio Simplebus 1	Sì
ViP	Sì

**CARATTERISTICHE HARDWARE**

Tipologia di chiamata	Pulsanti
Tipologia di pulsanti	Meccanico
Numero di pulsanti (n°)	39
Colore della retroilluminazione	Bianca

**CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ**

Grado di protezione IP	IP54
Grado di protezione antivandalo IK	IK08



**IX0339**

## FRONTALE SWITCH CON 39 PULSANTI - 3 COLONNE

### CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Classe ambientale	III

### CARATTERISTICHE GENERALI

Tipo materiali di rivestimento	Acciaio Inox AISI 316
--------------------------------	-----------------------



**IX0339**

## FRONTALE SWITCH CON 39 PULSANTI - 3 COLONNE

### ACCESSORI



**IX9180** **SCATOLA INCASSO PER FRONTALE A 36-39**

Scatola da incasso per frontali Switch art. IX0336, IX0339 a 36-39 pulsanti, finitura in acciaio zincato. Dimensioni (L x H x P): 276.9 x 476 x 56mm.