

## Vimar - 01294.CC.B - Presa multipla 5 universale+cavo bianco

---

<b>Codice</b>	01294.CC.B
<b>Famiglia</b>	Spine e prese / Prese multiple professionali con cavo / 5 uscite
<b>Descrizione</b>	Presa multipla 5 universale+cavo bianco
<b>Descrizione estesa</b>	Presa mobile multipla 2P+T 16 A 250 V~, 5 uscite SICURY universale standard italiano tipo P40, cavo da 2 m con 3 conduttori da 1,5 mm <sup>2</sup> (3G1 ,5), spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17, bianco
<b>Stato prodotto</b>	3 - Prod. gestito
<b>Q.tà minima ordine</b>	10 NR



## Marchi


---

- 03. Marchio CSV-IMQ - Italia ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Disegni


---

### VISTA INGOMBRI

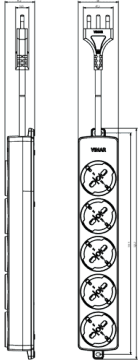

[download.png](#) - [download.dxf](#)

### VISTA POSTERIORE



[download.png](#) - [download.dxf](#)

### VISTA 3D



[download.png](#) - [download.dxf](#)

## Video

---

[Nuova serie 1200](#)  
[Spot Installazione Volante](#)

## Dati tecnici

---

**Gruppo:** gamme di interruttori/connettori per imp

**Classe:** striscia di prese

**Forma della scatola:** rettangolare

**Numero di prese SCHUKO:** 5,00

**Numero di prese CEE:** 0,00

**Numero delle prese tipo NEMA:** 0,00

**Interruttore on/off:** No

**Interruttore differenziale:** No

**Filtro di rete anti-interferen:** No

**Corrente nominale:** 16,00 A

**Sezione del filo:** 1,50 mm<sup>2</sup>

**Con coperchio:** No

**Materiale:** plastica

**Qualità del materiale:** materiale termoplastico

**Senza alogeni:** Sì

**Superficie:** non trattato

**Esecuzione della superficie:** opaco

**Colore:** bianco

**Codice RAL (simile):** 9.016,00

**Trasparente:** No

**Grado di protezione (IP):** IP20

**Lunghezza del cavo di alimenta:** 2,00 m

**Insero centrale ruotato:** Sì

## Imballi

---



8 007352 584709



8 007352 584716

**Codice** 8007352584709  
**Qtà** 1 NR  
**Dim.** 12,8x34,1x4,8 [cm]  
**Peso** 704 [g]

**Codice** 8007352584716  
**Qtà** 10 NR  
**Dim.** 36x27,5x27 [cm]  
**Peso** 7.312 [g]

## Condividi

---



## Legal

---

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [condizioni di utilizzo](#).