Technical-Data-Sheet

CTS 630A

Terminale sconnettibile a squadra

per cavi polimerici per coni esterni interfaccia tipo C

I terminali a vite sconnettibili Cellplux CTS sono adatti per collegare tutti i cavi unipolari isolati in plastica (PE, XLPE, EPR) con diversi strati conduttivi (grafitati, rimovibili o spellabili) e con diversi tipi di schermatura (in filo o a nastro) a quadri elettrici e trasformatori per una tensione di rete massima fino a 36 kV con terminali sconnettibili per sistemi a cono esterno di tipo C secondo EN 50180 e EN 50181.

Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	CTS 630A 24kV 95-240
Numero materiale	355433
Proprietà	Con punto di misurazione capacitivo
	Testato di serie
	Protetto da contatto grazie allo strato conduttivo esterno in EPDM conduttivo
	Test di isolamento del cavo possibile in condizione inserita
	Per entrambi i conduttori Cu e Al
	Montaggio rapido, facile e sicuro
	Vasta gamma di applicazioni grazie al capocorda a vite integrato
Applicazioni	Ambiente interno

	Esterno
Note sulla famiglia	Terminali sconnettibili per sezioni alternative e per conduttori di classe 5 su richiesta
Accessorio opzionale	Kit di messa a terra EGA per cavi con schermo a nastro (vedi Tecniologia di connessione)

Technical-Data-Sheet

Dati tecnici

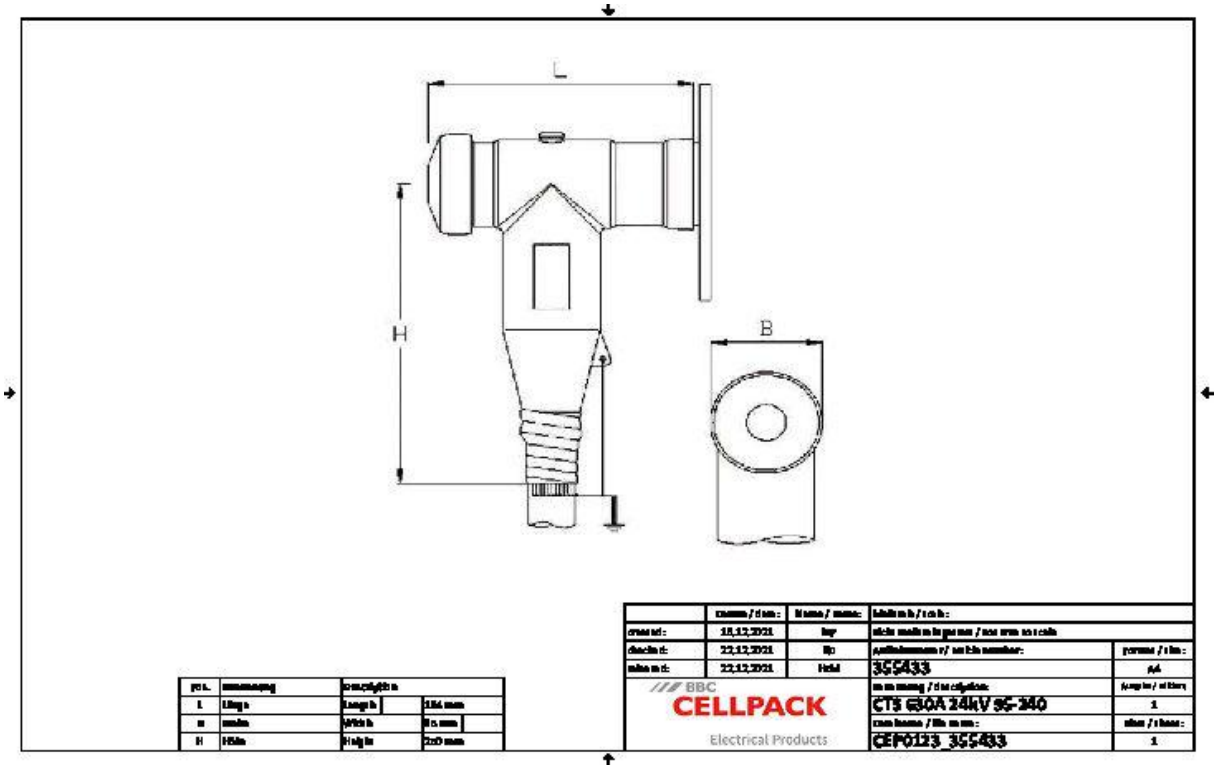

Livelli di tensione	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV
Norme di prova	DIN VDE 0278-629-1
Lunghezza L	194 mm
Larghezza B	85 mm
Altezza H	250 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	22 mm
Nominal cross section 12 kV min	150 mm²
Nominal cross section 12 kV max	240 mm²
Nominal cross section 17,5 kV min	120 mm²
Nominal cross section 17,5 kV max	240 mm²
Nominal cross section 24 kV min	95 mm²
Nominal cross section 24 kV max	240 mm²

Dati logistici

Ambito di consegna	Set di 3 connettori
	Elementi in silicone per controllo di campo
	Kit per messa a terra
	Materiale di montaggio
	Capicorda a vite per conduttore principale
	Istruzioni di montaggio
Durata testi aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Numero di tariffa doganale	85479000

EAN-UPC	4010311171883			
Quantità base	1	1	32	
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo	Pezzo	
Quantità alternativa	1	1	1	
Alternativa unità di misura	Pezzo	Scatolone	Pallet EW	
Lunghezza	376	376	1200	
Larghezza	287	287	800	
Altezza	235	235	1130	
Dimensionale unità	Millimetri	Millimetri	Millimetri	
Volume	25.359	25.359	1084.8	
Volume unità	Decimetri cubi	Decimetri cubi	Decimetri cubi	
Peso lordo	6.201	6.201	216.632	
Peso netto	6.201	6.201	198.432	
Peso unità	Chilogrammo	Chilogrammo	Chilogrammo	