

# VIKING™ 3

## Morsetti con serraggio a vite e relativi accessori



SCHEMA DI CONNESSIONE

0371 61            0371 63            0371 64 0371 66            0371 69            0371 68 0371 00            0371 08 0371 20            0371 30	<p><b>Standard</b></p>	<p>1 collegamento - 1 entrata / 1 uscita</p>	
0371 71            0371 76 0371 78            0371 79	<p><b>Per conduttori di protezione</b></p>	<p>1 collegamento - 1 entrata / 1 uscita - piede metallico</p>	
0371 80            0371 81            0371 84 0371 86            0371 87	<p><b>Sezionabili</b></p>	<p>1 collegamento</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Da equipaggiare</li> <li>Portafusibile 5x20 con estrattore</li> <li>Portafusibile 5x20 con estrattore e segnalatore di fusione</li> <li>Per circuiti di neutro con estrattore</li> <li>Per circuiti standard               <ul style="list-style-type: none"> <li>Con estrattore</li> <li>Con mini sezionatore</li> </ul> </li> <li>Per circuiti non sezionabili               <ul style="list-style-type: none"> <li>Con estrattore</li> <li>Con mini sezionatore</li> </ul> </li> <li>Portafusibile 5x20 a tappo</li> </ul>	
0371 53            0371 56	<p><b>Per funzione</b></p>	<p>1 collegamento</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Da equipaggiare</li> <li>Con diodo 1N4007</li> </ul> <p>2 collegamenti 2 piani</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Con diodo 1N4007</li> <li>Con LED di presenza tensione</li> </ul>	
0371 51            0371 52            0371 92	<p><b>Per sensori ed azionamenti</b></p> <p><b>PNT</b></p> <p><b>Di misura</b></p>	<p>3 collegamenti 3 piani</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sensore</li> <li>Azionamenti</li> <li>Fase/Neutro/Terra</li> </ul> <p>1 collegamento</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sezionabile per circuiti di misura</li> </ul>	

(1) Utilizzabile per la connessione di un conduttore di protezione di un sistema di classe II  
 (2) Segnalatore di fusione 12/24/48V articolo 0375 24; 110/250V articolo 0375 25

(3) In alternativa utilizzabile l'elemento di bloccaggio su bordo guida articolo 0375 10  
 (4) Piano superiore

MORSETTO				ISOLAMENTO		COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE					PROTEZIONE		MISURA	ACCESSORI										
Capacità nominale (mm <sup>2</sup> )	Passo (mm)	Colore	Articolo	Terminale	Separatore	Pettine 2 morsetti	Pettine 3 morsetti	Pettine 10 morsetti	Pettine 12 morsetti	Barretta 12 morsetti	Schermo unipolare	Schermo da tagliare	Alveolo di test											
2,5	5	●	0371 60	0375 50 <sup>(3)</sup>	0375 60	0375 02		0375 01			0375 65	0375 68	0375 27											
		●	0371 00																					
		●	0371 20																					
		●	0371 30																					
4	6	●	0371 61	0375 50 <sup>(3)</sup>	0375 60	0375 05		0375 04			0375 65	0375 68	0375 27	Elementi di bloccaggio bordo guida										
		●	0371 01																					
		●	0371 21																					
		●	0371 31																					
6	8	●	0371 62	0375 50 <sup>(3)</sup>	0375 60	0375 08	0375 07				0375 66	0375 68	0375 27											
		●	0371 78																					
10	10	●	0371 63	0375 50 <sup>(3)</sup>	0375 60					0375 40	0375 66	0375 68	0375 75	Porta etichette per elementi di bloccaggio bordo guida										
		●	0371 03																					
16	12	●	0371 64	0375 51	0375 61					0375 42	0375 67	0375 69	0375 76											
		●	0371 04																					
35	15	●	0371 65	0375 51	0375 61					0375 44	0375 67	0375 69	0375 76											
		●	0371 05																					
70	22	●	0371 66	integrato										CAB 3										
4	6	●	0371 69	0375 52	0375 62	0375 05		0375 04					0375 27											
		●	0371 09																					
2,5	5	●	0371 67	0375 53	0375 63	0375 02		0375 01					0375 27 <sup>(4)</sup>											
		●	0371 07																					
4	6	●	0371 68	0375 53	0375 63	0375 05		0375 04					0375 27 <sup>(4)</sup>											
		●	0371 08																					
2,5	5	●	0371 51	0375 54	0375 54	0375 02 <sup>(4)</sup>		0375 01 <sup>(4)</sup>	0375 46 <sup>(6)</sup> 0375 47 <sup>(6)</sup>				0375 27 <sup>(4)</sup>											
2,5	5	●	0371 70	0375 50 <sup>(3)</sup>																				
4	6	●	0371 71																					
6	8	●	0371 72																					
10	10	●	0371 73																					
16	12	●	0371 74																					
35	15	●	0371 75																					
35	15	●	0371 76																					
4	6	●	0371 77	0375 50	0375 60	0375 05		0375 04			0375 65	0375 68												
6	8	●	0371 78	0375 50	0375 60	0375 08	0375 07				0375 66	0375 68												
4	6	●	0371 79	0375 52																				
2,5	6	●	0371 80	0375 55	0375 62	0375 05		0375 04					0375 27											
		●	0371 81																					
		●	0371 81 + 0375 24/25 <sup>(2)</sup>																					
		●	0371 82																					
		●	0371 83																					
		●	0371 84												0375 55	0375 62	0375 05		0375 04					0375 27
		●	0371 85												0375 55	0375 62	0375 05		0375 04					
●	0371 86	0375 55	0375 62	0375 05		0375 04						0375 27												
10	12	●	0371 87	0375 56																				
2,5	5	●	0371 53	0375 55		0375 02		0375 01					0375 27											
		●	0371 54																					
4	6	●	0371 55	0375 53	0375 63	0375 05		0375 04					0375 27 <sup>(4)</sup>											
		●	0371 56	0375 53	0375 63	0375 05 <sup>(5)</sup>		0375 04 <sup>(5)</sup>																
2,5	5	●	0371 51	0375 54	0375 54	0375 02 <sup>(4)</sup>		0375 01 <sup>(4)</sup>			0375 46 <sup>(6)</sup> 0375 47 <sup>(6)</sup>		0375 27 <sup>(4)</sup>											
		●	0371 52																					
4	8	●	0371 92	0375 57									0375 77											

(5) Solamente sul piano inferiore

(6) Piano inferiore ed intermedio






# VIKING™ 3

## Morsetti con serraggio a vite e relativi accessori

		SCHEMA DI CONNESSIONE			
0372 60            0372 61 0372 64            0372 40 0372 69            0372 68 0372 02            0372 47 0372 21            0372 42	<b>Standard</b>	1 collegamento - 2 conduttori - 1 entrata / 1 uscita			
		1 collegamento - 3 conduttori - 1 entrata / 2 uscite			
		1 collegamento - 4 conduttori - 2 entrate / 2 uscite			
		2 collegamenti - 4 conduttori - 2 piani			
0372 70            0372 71 0372 72            0372 12	<b>Per conduttori di protezione</b>	1 collegamento - 2 conduttori - 1 entrata / 1 uscita piede metallico			
		1 collegamento - 3 conduttori - 1 entrata / 2 uscite piede metallico			
		1 collegamento - 4 conduttori - 2 entrate / 2 uscite piede metallico			
0372 80            0372 82 0372 83            0372 84	<b>Sezionabili</b>	1 collegamento 2 conduttori	Da equipaggiare		
			Portafusibile 5x20 con estrattore		
			Portafusibile 5x20 con estrattore e segnalatore di fusione		
			Per circuiti di neutro con estrattore		
			Per circuiti standard	Con estrattore	
				Con mini sezionatore	
Per circuiti non sezionabili	Con estrattore				
	Con mini sezionatore				
0372 54	<b>Per funzione</b>	1 collegamento 4 conduttori 2 entrate / 2 uscite	Con diodo 1N4007		
		2 collegamenti 4 conduttori 2 piani	Con diodo 1N4007		
			Con LED di presenza tensione		

(1) Segnalatore di fusione 12/24/48V articolo 0375 24; 110/250V articolo 0375 25  
 (2) Solamente sul piano inferiore


(3) Solamente sul piano superiore

	MORSETTO			ISOLAMENTO		COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE			PROTEZIONE	ACCESSORI	
	Capacità nominale (mm <sup>2</sup> )	Passo (mm)	Articolo	Terminale	Separatore	Pettine 2 morsetti	Pettine 3 morsetti	Pettine 10 morsetti	Alveolo di test		
	2,5	5	● 0372 60	0375 86	0375 95	0375 02		0375 01	0375 27	 Elementi di bloccaggio bordo guida	
			● 0372 00								
			● 0372 20								
	4	6	● 0372 61	integrato	0375 95	0375 05		0375 04	0375 27		
			● 0372 01								
			● 0372 21								
	6	8	● 0372 62	integrato		0375 08	0375 07		0375 27		 Porta etichette per elementi di bloccaggio bordo guida
			● 0372 02								
	10	10	● 0372 63	integrato		0375 82					
			● 0372 03								
	16	12	● 0372 64	integrato		0375 85					
			● 0372 04								
	2,5	5	● 0372 40	0375 87	0375 95	0375 02		0375 01	0375 27	 CAB 3	
			● 0372 41								
			● 0372 42								
	4	6	● 0372 43	integrato	0375 95	0375 05		0375 04	0375 27		
			● 0372 44								
	2,5	5	● 0372 46	0375 88	0375 95	0375 02		0375 01	0375 27		
			● 0372 47								
	4	6	● 0372 69	integrato		0375 05		0375 04	0375 27		
			● 0372 09								
	2,5	5	● 0372 67	0375 89	0375 96	0375 02		0375 01	0375 27 <sup>(3)</sup>		
			● 0372 07								
	4	6	● 0372 68	integrato	0375 96	0375 05		0375 04	0375 27 <sup>(3)</sup>		
			● 0372 08								
	2,5	5	● 0372 70	0375 86							
	4	6	● 0372 71	integrato							
	6	8	● 0372 72								
	10	10	● 0372 73								
	16	12	● 0372 74								
	2,5	5	● 0372 10		0375 87						
	4	6	● 0372 11	integrato							
	2,5	5	● 0372 12	0375 88							
	4	6	● 0372 79	integrato							
	2,5	6	● 0372 80	0375 90		0375 05		0375 04	0375 27		
			● 0372 81	0375 90		0375 05		0375 04			
			● 0372 81 + 0375 24/25 <sup>(1)</sup>								
			● 0372 82								
			● 0372 83	0375 90	0375 05	0375 04	0375 27				
			● 0372 84	0375 90	0375 05	0375 04	0375 27				
			● 0372 85	0375 90	0375 05	0375 04	0375 27				
			● 0372 86	0375 90	0375 05	0375 04	0375 27				
	2,5	5	● 0372 54	0375 88	0375 95	0375 02		0375 01			
			● 0372 55	0375 89	0375 96	0375 02		0375 01			
			● 0372 56	0375 89	0375 96	0375 02 <sup>(2)</sup>		0375 01 <sup>(2)</sup>			



# MORSETTI CON CONNESSIONE A VITE

## Viking™ 3




0371 60 + 0371 00 + 0371 20 + 0371 30



0371 69




0371 68




0371 70 su guida



0371 74



0371 76



0371 79



0371 60 + 0371 61 + 0371 62 + 0371 63 + 0371 64 + 0371 65 + 0371 66

Per guide EN 60715 altezza 7,5 mm e 15 mm due zone per collegamento equipotenziale (barrette o pettini) fino al passo 8


Articolo	STANDARD				
	Grigi per conduttori di fase, blu per conduttori di neutro, arancioni per circuiti non sezionabili e rossi per circuiti specifici				
<b>1 collegamento - 1 entrata / 1 uscita</b>					
	Colore	Capacità nominale (mm <sup>2</sup> )	Capacità		Passo (mm)
			Conduttore rigido (mm <sup>2</sup> )	Conduttore flessibile (mm <sup>2</sup> )	
<b>0371 60</b>	Grigio	2,5	da 0,25 a 4	da 0,25 a 2,5	5
<b>0371 00</b>	Blu				
<b>0371 20</b>	Arancio				
<b>0371 30</b>	Rosso				
<b>0371 61</b>	Grigio	4	da 0,25 a 6	da 0,25 a 4	6
<b>0371 01</b>	Blu				
<b>0371 21</b>	Arancio				
<b>0371 31</b>	Rosso				
<b>0371 62</b>	Grigio	6	da 0,5 a 10	da 0,25 a 6	8
<b>0371 02</b>	Blu				
<b>0371 63</b>	Grigio				
<b>0371 03</b>	Blu				
<b>0371 64</b>	Grigio	16	da 1,5 a 25	da 4 a 16	12
<b>0371 04</b>	Blu				
<b>0371 65</b>	Grigio				
<b>0371 05</b>	Blu				
<b>0371 66<sup>(1)</sup></b>	Grigio	70	da 25 a 95	da 16 a 70	22
<b>1 collegamento - 2 entrate / 2 uscite</b>					
<b>0371 69</b>	Grigio	4	da 0,25 a 6	da 0,25 a 4	6
<b>0371 09</b>	Blu				
<b>2 collegamenti - 2 piani</b>					
<b>0371 67</b>	Grigio	2,5	da 0,25 a 4	da 0,25 a 2,5	5
<b>0371 07</b>	Blu				
<b>0371 68</b>	Grigio	4	da 0,25 a 6	da 0,25 a 4	6
<b>0371 08</b>	Blu				
<b>3 collegamenti - 3 piani</b>					
<b>0371 51</b>	Grigio	2,5	da 0,25 a 4	da 0,25 a 2,5	5

(1) Terminale integrato

Articolo	STANDARD				
	<b>1 collegamento - 1 entrata / 1 uscita - piede metallico</b> Fissaggio su guida senza viti fino al passo 10 mm a partire da 10 mm <sup>2</sup>				
	Colore	Capacità nominale (mm <sup>2</sup> )	Capacità		Passo (mm)
			Conduttore rigido (mm <sup>2</sup> )	Conduttore flessibile (mm <sup>2</sup> )	
<b>0371 70</b>	Verde/giallo	2,5	da 0,25 a 4	da 0,25 a 2,5	5
<b>0371 71</b>	Verde/giallo	4	da 0,25 a 6	da 0,25 a 4	6
<b>0371 72</b>	Verde/giallo	6	da 0,5 a 10	da 0,25 a 6	8
<b>0371 73</b>	Verde/giallo	10	da 1,5 a 16	da 2,5 a 10	10
<b>0371 74</b>	Verde/giallo	16	da 1,5 a 25	da 4 a 16	12
<b>0371 75</b>	Verde/giallo	35	da 2,5 a 50	da 4 a 35	15
<b>1 collegamento - morsetto nudo - piede metallico</b>					
<b>0371 76</b>	-	35	da 2,5 a 50	da 4 a 35	15
<b>1 collegamento - 2 entrate / 2 uscite - piede metallico</b>					
Fissaggio su guida senza viti					
<b>0371 79</b>	Verde/giallo	4	da 0,25 a 6	da 0,25 a 4	6
<b>1 collegamento - 1 entrata / 1 uscita - piede plastico</b>					
Adatto per la connessione di un conduttore di protezione					
<b>0371 77</b>	Verde	4	da 0,25 a 6	da 0,25 a 4	6
<b>0371 78</b>	Verde	6	da 0,5 a 10	da 0,25 a 6	8
<b>PNT - FASE / NEUTRO / TERRA</b>					
<b>3 collegamenti - 3 piani - piede metallico</b>					
Marcatura verde/giallo per il piano inferiore Fissaggio su guida senza viti					
	Colore	Capacità nominale (mm <sup>2</sup> )	Capacità		Passo (mm)
			Conduttore rigido (mm <sup>2</sup> )	Conduttore flessibile (mm <sup>2</sup> )	
<b>0371 52</b>	Grigio	2,5	da 0,25 a 4	da 0,25 a 2,5	5

# MORSETTI CON CONNESSIONE A VITE

## Viking 3

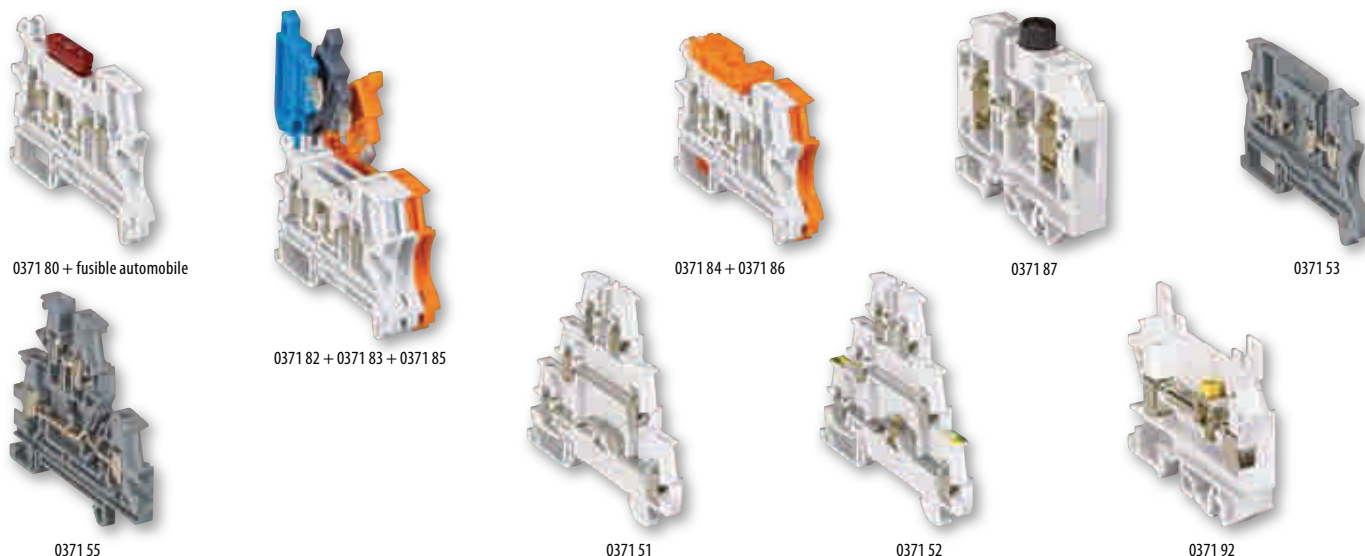

Per guide EN 60715 altezza 7,5 mm e 15 mm  
due zone per collegamento equipotenziale (barrette o pettini) fino al passo 8

Articolo	SEZIONABILI 1 COLLEGAMENTO				
	<b>Da equipaggiare</b> Può ricevere direttamente un fusibile di tipo automobilistico o un minisezionatore o un estrattore articoli 0375 15/16/17/18				
Colore	Capacità nominale (mm <sup>2</sup> )	Capacità		Passo (mm)	
		Conduttore rigido (mm <sup>2</sup> )	Conduttore flessibile (mm <sup>2</sup> )		
<b>0371 80</b>	Grigio	2,5	da 0,25 a 2,5	da 0,25 a 2,5	6
<b>Per fusibili 5 x 20 con estrattore</b>					
<b>0371 81</b>	Grigio	2,5	da 0,25 a 2,5	da 0,25 a 2,5	6
<b>Per circuiti con neutro con estrattore blu</b>					
<b>0371 82</b>	Grigio/blu	2,5	da 0,25 a 2,5	da 0,25 a 2,5	6
<b>Per circuiti standard con estrattore</b>					
<b>0371 83</b>	Grigio	2,5	da 0,25 a 2,5	da 0,25 a 2,5	6
<b>Per circuiti standard con mini sezionatore</b>					
<b>0371 84</b>	Grigio	2,5	da 0,25 a 2,5	da 0,25 a 2,5	6
<b>Per circuiti non sezionabili con estrattore</b> Circuiti non sezionabili dal dispositivo generale					
<b>0371 85</b>	Arancio	2,5	da 0,25 a 2,5	da 0,25 a 2,5	6
<b>Per circuiti non sezionabili con mini sezionatore</b> Circuiti non sezionabili dal dispositivo generale					
<b>0371 86</b>	Arancio	2,5	da 0,25 a 2,5	da 0,25 a 2,5	6
<b>Per fusibile 5 x 20 con tappo a vite</b>					
<b>0371 87</b>	Grigio	10	da 0,25 a 16	da 0,25 a 10	12

Articolo	CON FUNZIONE				
	<b>1 collegamento - da equipaggiare</b> Installazione degli accessori tramite vite				
Colore	Capacità nominale (mm <sup>2</sup> )	Capacità		Passo (mm)	
		Conduttore rigido (mm <sup>2</sup> )	Conduttore flessibile (mm <sup>2</sup> )		
<b>0371 53</b>	Grigio	2,5	da 0,25 a 4	da 0,25 a 2,5	5
<b>1 collegamento - con diodo</b>					
<b>0371 54</b>	Grigio	2,5	da 0,25 a 4	da 0,25 a 2,5	5
<b>2 collegamenti - 2 piani - con diodo</b>					
<b>0371 55</b>	Grigio	4	da 0,25 a 6	da 0,25 a 4	6
<b>2 collegamenti - 2 piani - con LED</b> Presenza tensione (12/24V)					
<b>0371 56</b>	Grigio	4	da 0,25 a 6	da 0,25 a 4	6
<b>PER SENSORI ED AZIONAMENTI</b>					
Permette di raccordare due sensori (art. 0371 51) o azionamenti (art. 0371 52), con alimentazione comune grazie agli shunt articoli 0375 46/47					
<b>3 collegamenti - 3 piani - per sensori</b>					
Colore	Capacità nominale (mm <sup>2</sup> )	Capacità		Passo (mm)	
		Conduttore rigido (mm <sup>2</sup> )	Conduttore flessibile (mm <sup>2</sup> )		
<b>0371 51</b>	Grigio	2,5	da 0,25 a 4	da 0,25 a 2,5	5
<b>3 collegamenti - 3 piani - per azionamenti</b> Marcatura verde/giallo per il piano inferiore. Piede metallico. Fissaggio su guida senza vite					
<b>0371 52</b>	Grigio	2,5	da 0,25 a 4	da 0,25 a 2,5	5

<b>DI MISURA SEZIONABILE</b>					
<b>1 collegamento</b> Grazie agli accessori permette di misurare corrente, tensione e potenza di un circuito, mantenendo chiuso il secondario del trasformatore di corrente					
Colore	Capacità nominale (mm <sup>2</sup> )	Capacità		Passo (mm)	
		Conduttore rigido (mm <sup>2</sup> )	Conduttore flessibile (mm <sup>2</sup> )		
<b>0371 92</b>	Grigio	4	da 0,25 a 4	da 0,25 a 4	8




# MORSETTI CON CONNESSIONE A VITE

## Viking™ 3



0372 60 + 0372 00 + 0372 20



0372 01



0372 21




0372 63




0372 40




Inserimento automatico del cavo con terminale



0372 70 Fissaggio automatico su guida ...



0372 72



0372 79

Sistema di connessione automatica in acciaio inossidabile  
 Inserimento automatico senza attrezzi fino al passo 6  
 Per guide EN 60715 altezza 7,5 mm e 15 mm due zone per collegamento equipotenziale (barrette o pettini)


Articolo	STANDARD				
	Colore	Capacità nominale (mm <sup>2</sup> )	Capacità		Passo (mm)
1 collegamento - 2 conduttori - 1 entrata / 1 uscita					
		Conduttore rigido (mm <sup>2</sup> )	Conduttore flessibile (mm <sup>2</sup> )		
0372 60	Grigio				
0372 00	Blu	2,5	da 0,5 a 6	da 0,5 a 4	5
0372 20	Arancio				
0372 61 <sup>(1)</sup>	Grigio				
0372 01 <sup>(1)</sup>	Blu	4	da 0,5 a 6	da 0,5 a 4	6
0372 21 <sup>(1)</sup>	Orange				
0372 62 <sup>(1)</sup>	Grigio	6	da 0,5 a 6	da 0,5 a 6	8
0372 02 <sup>(1)</sup>	Blu				
0372 63 <sup>(1)</sup>	Grigio	10	da 0,75 a 10	da 0,75 a 10	10
0372 03 <sup>(1)</sup>	Blu				
0372 64 <sup>(1)</sup>	Grigio	16	da 4 a 16	da 4 a 16	12
0372 04 <sup>(1)</sup>	Blu				
1 collegamento - 3 conduttori - 1 ingresso / 2 uscite					
0372 40	Grigio				
0372 41	Blu	2,5	da 0,5 a 6	da 0,5 a 4	5
0372 42	Orange				
0372 43 <sup>(1)</sup>	Grigio	4	da 0,5 a 6	da 0,5 a 4	6
0372 44 <sup>(1)</sup>	Blu				
1 collegamento - 4 conduttori - 2 ingresso / 2 uscite					
0372 46	Grigio	2,5	da 0,5 a 6	da 0,5 a 2,5	5
0372 47	Blu				
0372 69 <sup>(1)</sup>	Grigio	4	da 0,5 a 6	da 0,5 a 4	6
0372 09 <sup>(1)</sup>	Blu				
2 collegamenti - 4 conduttori - 2 piani					
0372 67	Grigio	da 0,5 a 6	da 0,5 a 4	da 0,5 a 2,5	5
0372 07	Blu				
0372 68 <sup>(1)</sup>	Grigio	da 0,5 a 6	da 0,5 a 4	da 0,5 a 4	6
0372 08 <sup>(1)</sup>	Blu				

(1) Terminale integrato

Articolo	PER CONDUTTORI DI PROTEZIONE					
	Colore	Capacità nominale (mm <sup>2</sup> )	Conduttore rigido (mm <sup>2</sup> )	Conduttore flessibile (mm <sup>2</sup> )	Conduttore flessibile con terminale (mm <sup>2</sup> )	Passo (mm)
Piede metallico Fissaggio su guida senza viti a partire da 10 mm <sup>2</sup> PEN a partire da 10 mm <sup>2</sup>						
1 collegamento - 2 conduttori - 1 entrata / 1 uscita						
0372 70	Verde/giallo	2,5	da 0,5 a 6	da 0,5 a 4	da 0,5 a 2,5	5
0372 71 <sup>(1)</sup>	Verde/giallo	4	da 0,5 a 6	da 0,5 a 4	da 0,5 a 4	6
0372 72 <sup>(1)</sup>	Verde/giallo	6	da 0,5 a 6	da 0,5 a 6	da 0,5 a 6	8
0372 73 <sup>(1)</sup>	Verde/giallo	10	da 0,75 a 10	da 0,75 a 10	da 0,75 a 10	10
0372 74 <sup>(1)</sup>	Verde/giallo	16	da 4 a 16	da 4 a 16	da 4 a 16	12
1 collegamento - 3 conduttori - 1 entrata / 2 uscite						
0372 10	Verde/giallo	2,5	da 0,5 a 6	da 0,5 a 4	da 0,5 a 2,5	5
0372 11 <sup>(1)</sup>	Verde/giallo	4	da 0,5 a 6	da 0,5 a 4	da 0,5 a 4	6
1 collegamento - 4 conduttori - 2 entrata / 2 uscite						
0372 12	Verde/giallo	2,5	da 0,5 a 6	da 0,5 a 4	da 0,5 a 2,5	5
0372 79 <sup>(1)</sup>	Verde/giallo	4	da 0,5 a 6	da 0,5 a 4	da 0,5 a 4	6

# MORSETTI CON CONNESSIONE AUTOMATICA

## Viking™ 3

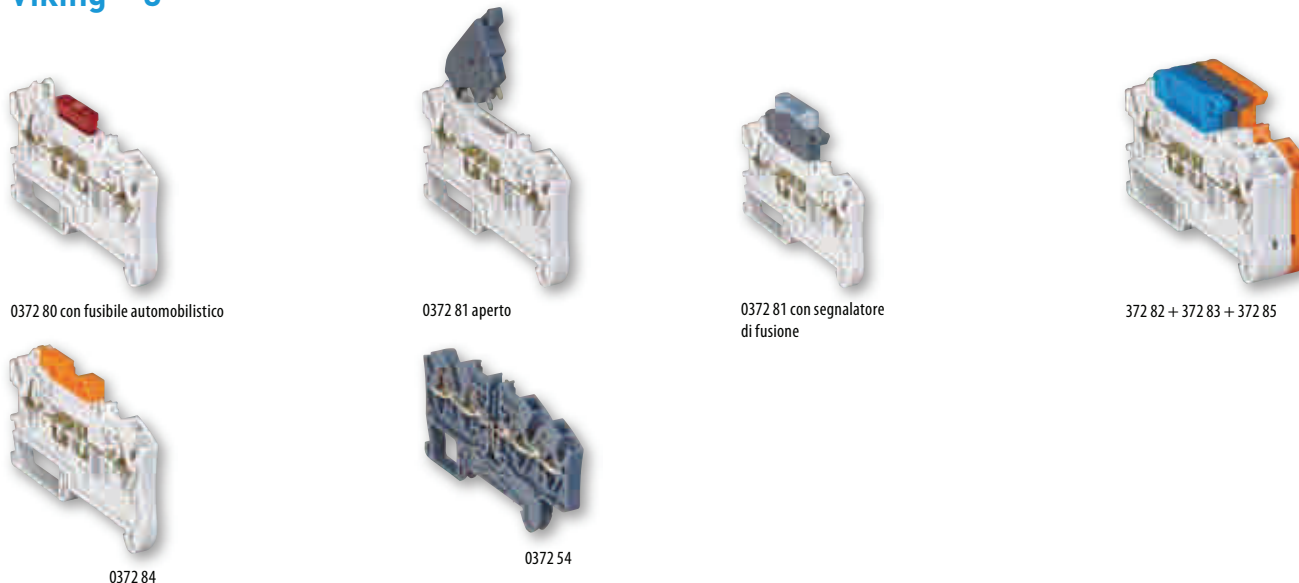

Sistema di connessione automatica in acciaio inossidabile  
 Inserimento automatico senza attrezzi fino al passo 6  
 Per guide EN 60715 altezza 7,5 mm e 15 mm due zone per collegamento equipotenziale (barrette o pettini)

Articolo	SEZIONABILI A 1 COLLEGAMENTO - 2 CONDUTTORI					
	<b>Da equipaggiare</b> Può ricevere direttamente un fusibile di tipo automobilistico o un minisezionatore o un estrattore articoli 0375 15/16/17/18					
	<b>1 collegamento - 2 conduttori - 1 entrata / 1 uscita</b>					
		Capacità				
	Colore	Capacità nominale (mm <sup>2</sup> )	Conduttore rigido (mm <sup>2</sup> )	Conduttore flessibile (mm <sup>2</sup> )	Conduttore flessibile con terminale (mm <sup>2</sup> )	Passo (mm)
<b>0372 80</b>	Grigio	2,5	da 0,5 a 2,5	da 0,5 a 2,5	da 0,5 a 2,5	6
	<b>Per fusibile 5 x 20 con estrattore</b>					
<b>0372 81</b>	Grigio	2,5	da 0,5 a 2,5	da 0,5 a 2,5	da 0,5 a 2,5	6
	<b>Per circuiti di neutro con estrattore blu</b>					
<b>0372 82</b>	Grigio/blu	2,5	da 0,5 a 2,5	da 0,5 a 2,5	da 0,5 a 2,5	6
	<b>Per circuiti standard con estrattore</b>					
<b>0372 83</b>	Grigio	2,5	da 0,5 a 2,5	da 0,5 a 2,5	da 0,5 a 2,5	6
	<b>Per circuiti standard con mini sezionatore</b>					
<b>0372 84</b>	Grigio	2,5	da 0,5 a 2,5	da 0,5 a 2,5	da 0,5 a 2,5	6
	<b>Per circuiti non sezionabili con estrattore</b> Circuiti non sezionabili dal dispositivo generale					
<b>0372 85</b>	Arancio	2,5	da 0,5 a 2,5	da 0,5 a 2,5	da 0,5 a 2,5	6
	<b>Per circuiti non sezionabili con mini sezionatore</b> Circuiti non sezionabili dal dispositivo generale					
<b>0372 86</b>	Arancio	2,5	da 0,5 a 2,5	da 0,5 a 2,5	da 0,5 a 2,5	6


Articolo	CON FUNZIONE					
	<b>1 collegamento - 4 conduttori - 2 entrate / 2 uscite - con diodo</b>					
		Capacità				
	Colore	Capacità nominale (mm <sup>2</sup> )	Conduttore rigido (mm <sup>2</sup> )	Conduttore flessibile (mm <sup>2</sup> )	Conduttore flessibile con terminale (mm <sup>2</sup> )	Passo (mm)
<b>0372 54</b>	Grigio	2,5	da 0,5 a 6	da 0,5 a 4	da 0,5 a 2,5	5
	<b>2 collegamenti - 4 conduttori - 2 piani - con diodo</b>					
<b>0372 55</b>	Grigio	2,5	da 0,5 a 6	da 0,5 a 4	da 0,5 a 2,5	5
	<b>2 collegamenti - 4 conduttori - 2 piani - con LED di presenza tensione (12/24V)</b>					
<b>0372 56</b>	Grigio	2,5	da 0,5 a 6	da 0,5 a 4	da 0,5 a 2,5	5





# ACCESSORI PER MORSETTI

## Viking™ 3



Elemento di bloccaggio bordo guida 0375 10, montaggio automatico senza attrezzi



0375 11 con portaetichette  
0395 96


0375 12 con  
siglatura CAB 3

0375 13 con portaetichette  
Duplix 0384 98

Articolo	GUIDE DA TAGLIARE
	Lunghezza 2 m
<b>0374 04</b>	4 EN 60715 altezza 7,5 mm
<b>0374 07</b>	3 altezza 15 mm
<b>0477 22</b>	4 altezza 7,5 mm asolate
<b>0477 23</b>	3 altezza 15 mm asolate

### SUPPORTO A 45°

<b>0394 49</b>	Sistema di 2 supporti che permettono l'inclinazione di una guida a 45° Fornite di 4 viti M6, dadi e rondelle
----------------	---




### ELEMENTI DI BLOCCAGGIO BORDO GUIDA

Accolgono la siglatura CAB 3

<b>0375 10</b>	<b>Passo 6mm automatico</b> Installazione senza viti Per guide EN 60715 altezza 7,5 mm e 15 mm Accolgono il portaetichette articolo 0395 96 Funzione di terminale per i morsetti a vite 1 entrata/1 uscita passo 5, 6, 8 e 10 mm	
<b>0375 11</b>	<b>Passo 8 mm</b> Per guide EN 60715 altezza 7,5 mm e 15 mm Accolgono il portaetichette articolo 0395 96	
<b>0375 12</b>	<b>Passo 10 mm</b> Per guide EN 60715 altezza 7,5 mm (tranne guida fissata su piastra) e 15 mm Permettono l'installazione di una barra supplementare per conduttori di protezione: - Barre laiton art. 0373 00/01 - Barre rame 12 x 4 mm art. 0373 02 - Morsettiera IP 2X installata su barretta art. 0048 19 - Barre rame 12 x 4 mm art. 0373 49 o 0373 89	
<b>0375 13</b>	<b>Passo 12 mm</b> Per guide EN 60715 e guide 4 EN 60715 altezza 7,5 mm e 15 mm Possibilità di siglatura con etichetta tramite art. 0384 98	

### ACCESSORI PER SIGLATURA

<b>0395 96</b>	Portaetichette trasparente a inclinazione variabile Fissaggio su elemento di bloccaggio bordo guida art. 0375 10/11 Fornito con etichette 32 x 9,5 mm Può accogliere etichette art. 0395 97
<b>0395 97</b>	Etichette da incidere 28 x 9,5 mm Per portaetichette art. 0395 96. In ABS flessibile Fondo bianco, incisione nera
<b>0395 98</b>	Pennarello nero indelebile

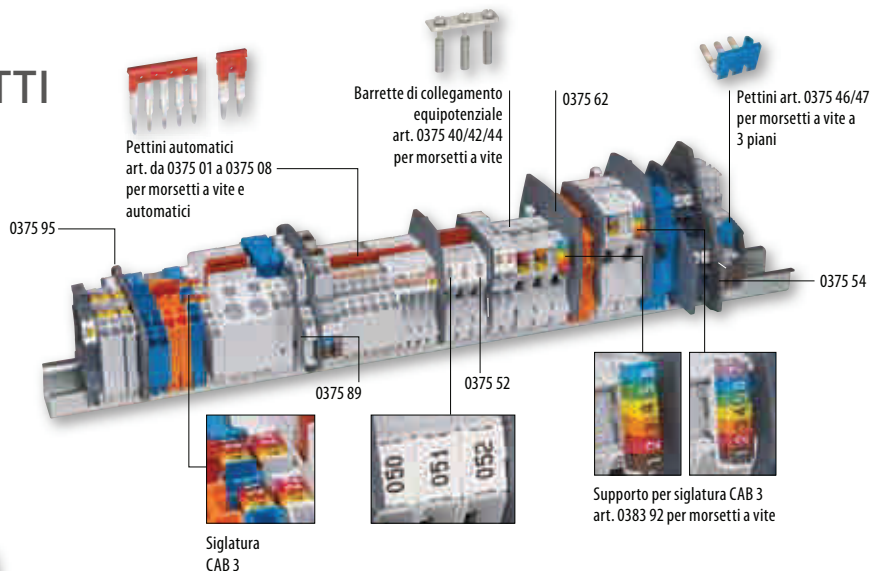

Pettini automatici  
art. da 0375 01 a 0375 08  
per morsetti a vite e  
automatici

Barrette di collegamento  
equipotenziale  
art. 0375 40/42/44  
per morsetti a vite

0375 62

Pettini art. 0375 46/47  
per morsetti a vite a  
3 piani

0375 54

0375 89

0375 52


Siglatura  
CAB 3

Supporto per siglatura CAB 3  
art. 0383 92 per morsetti a vite

Articolo	TERMINALE
	Grigio

### Per morsetti a vite


<b>0375 50</b>	1 entrata/1 uscita passo da 5, 6, 8 e 10 mm
<b>0375 51</b>	1 entrata/1 uscita passo da 12 e 15 mm
<b>0375 52</b>	2 entrate/2 uscite
<b>0375 53</b>	2 piani
<b>0375 54</b>	3 piani
<b>0375 55</b>	Sezionabile passo 6 mm e con funzione passo 5 mm
<b>0375 56</b>	Sezionabile portafusibile 5 x 20 tappo a vite
<b>0375 57</b>	Misura sezionabile



### Per morsetti automatici passo 5 mm

Permette ai morsetti di passare al passo 6 mm e di ricevere un cavo da 4 mm<sup>2</sup> con terminale

<b>0375 86</b>	1 entrata/1 uscita
<b>0375 87</b>	1 entrata/2 uscite
<b>0375 88</b>	2 entrate/2 uscite
<b>0375 89</b>	2 piani



### Per morsetti automatici passo 6 mm


<b>0375 90</b>	Sezionabile
----------------	-------------

### TERMINALE DI SEPARAZIONE E ISOLAMENTO

Grigio


### Per morsetti a vite

<b>0375 60</b>	1 entrata/1 uscita passo 5, 6, 8 e 10 mm
<b>0375 61</b>	1 entrata/1 uscita passo 12 e 15 mm
<b>0375 62</b>	2 entrate/2 uscite sezionabile passo 6 mm
<b>0375 63</b>	2 piani
<b>0375 54</b>	3 piani



### Per morsetti automatici

<b>0375 95</b>	1 entrata/1 uscita, 1 entrata/2 uscite e 2 entrate/2 uscite passo 5 e 6 mm
<b>0375 96</b>	2 piani




### ACCESSORI DI COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE

#### Pettini per morsetti a vite ed automatici

Installazione frontale automatica  
Isolati e tranciabili. Collegamento consecutivo o alternato

Colore rosso


<b>0375 01<sup>(1)</sup></b>	Per 10 morsetti passo 5 mm
<b>0375 02<sup>(1)</sup></b>	Per 2 morsetti passo 5 mm
<b>0375 04<sup>(2)</sup></b>	Per 10 morsetti passo 6 mm
<b>0375 05<sup>(2)</sup></b>	Per 2 morsetti passo 6 mm
<b>0375 07<sup>(3)</sup></b>	Per 3 morsetti passo 8 mm
<b>0375 08<sup>(3)</sup></b>	Per 2 morsetti passo 8 mm



- (1) Morsetti art. 0371 51/52: solo piano superiore  
Morsetto art. 0372 56: solo piano inferiore  
(2) Morsetto art. 0371 56: solo piano inferiore  
(3) Tranne art. 0371 92

# ACCESSORI PER MORSETTI

Viking™ 3

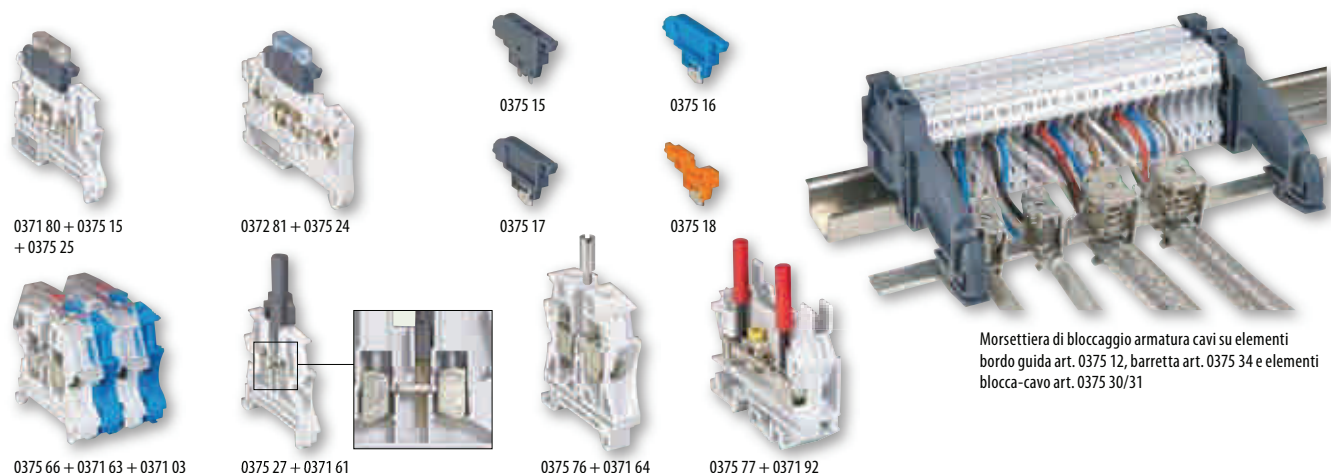

0371 80 + 0375 15 + 0375 25

0372 81 + 0375 24

0375 15

0375 16

0375 17

0375 18

0375 66 + 0371 63 + 0371 03

0375 27 + 0371 61

0375 76 + 0371 64

0375 77 + 0371 92

Morsettiere di bloccaggio armatura cavi su elementi bordo guida art. 0375 12, barretta art. 0375 34 e elementi blocca-cavo art. 0375 30/31

## Articolo ACCESSORI DI COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE

**Barre premontate nude per morsetti a vite**  
Installazione frontale a vite

**0375 40** Per 12 morsetti passo 10 mm

**0375 42<sup>(1)</sup>** Per 12 morsetti passo 12 mm


**0375 44** Per 12 morsetti passo 15 mm



**Pettini per morsetti a vite 3 piani**  
Per piani inferiore ed intermedio dei morsetti art. 0371 51/52 montaggio laterale. Isolati e tranciabili

**0375 46** Marrone. Per 12 morsetti passo 5 mm

**0375 47** Blu. Per 12 morsetti passo 5 mm



**Pettini per morsetti automatici**  
Installazione frontale automatica. Isolati, colore rosso

**0375 82** Per 2 morsetti passo 10 mm

**0375 85** Per 2 morsetti passo 12 mm



## ACCESSORI PER MORSETTI SEZIONABILI

Per morsetti a vite ed automatici

### Estrattori


Per morsetti da equipaggiare art. 0371 80 e 0372 80  
Sezionamento manuale con estrattore, attrezzo necessario per mini sezionatore

**0375 15** Estrattore per fusibile 5 x 20

**0375 16** Estrattore neutro blu

**0375 17** Estrattore grigio


**0375 18** Mini sezionatore



**Barre di accoppiamento**  
Per estrattori e mini sezionatori

**0375 21** Per 2 morsetti

**0375 22** Per 3 morsetti



### Segnalatore di fusione

Aggancio diretto sui morsetti art. 0371 81, 0372 81 o estrattore art. 0375 15 (disalimentato)

**0375 24** 12/24/48 V per morsetti con fusibile 5 x 20 con estrattore

**0375 25** 110/250 V per morsetti con fusibile 5 x 20 con estrattore



## ACCESSORI DI BLOCCAGGIO ARMATURA CAVO

Permettono una connessione semplice e sicura dell'armatura dei cavi

### Morsetti di bloccaggio armatura

Per morsetti a vite ed automatici  
- montaggio su barra 10 x 3 mm art. 0375 34  
- montaggio con vite M4 (a corredo) su piastra  
- montaggio su guida 4 con art. 0364 69

**0375 30** Per cavi diametro da 3 a 8 mm

**0375 31** Per cavi diametro da 4 a 13,5 mm

**0375 32** Per cavi diametro da 10 a 20 mm



## Articolo ACCESSORI DI BLOCCAGGIO ARMATURA CAVO

Permettono una connessione semplice e sicura dell'armatura dei cavi


### Barretta di supporto

Per morsetti a vite ed automatici. In acciaio. Lunghezza 1m.  
Da utilizzare con elementi bordo guida art. 0375 12

**0375 34** 10 x 3 mm

### Barretta di continuità armatura

**0375 35** Per morsetti a vite 1 ingresso/1 uscita passo 5, 6, 8 e 10 mm  
Connessione tramite clip 2,8 x 0,8 mm o per saldatura  
Capacità : 1 mm<sup>2</sup>



## SCHERMO DI PROTEZIONE

### Unipolare

Per morsetti a vite 1 entrata/1 uscita

**0375 65** Passo 5 e 6 mm

**0375 66** Passo 8 e 10 mm

**0375 67** Passo 12 e 15 mm



### Da tagliare

Lunghezza 1 m  
Si montano su terminale di separazione e isolamento per morsetti a vite 1 ingresso/1 uscita

**0375 68** Passo 5, 6, 8 e 10 mm (terminale art. 0375 60)

**0375 69** Passo 12 e 15 mm (terminale art. 0375 61)



## ACCESSORI DI MISURA

### Per morsetti a vite ed automatici

**0375 27<sup>(2)</sup>** Alveolo di misura per puntale Ø 4 mm per morsetti passo 5, 6 e 8 mm



### Per morsetti a vite

**0375 75** Alveolo di misura per puntale Ø 2 mm per morsetti passo 10 mm art. 0371 03/63

**0375 76** Alveolo di misura per puntale Ø 4 mm per morsetti passo 12 e 15 mm art. 0371 04/05/64/65

**0375 77** Alveolo di misura per puntale Ø 4 mm per morsetto di misura sezionabile art. 0371 92



### Puntale protetto IP 2X

**0394 45** Punta di test Ø 2 mm - Protezione retrattile  
Permette la realizzazione di test volanti secondo le norme sulla protezione dei lavoratori  
Si monta direttamente sul puntale Ø 4mm



(1) Tranne art. 0371 87

(2) Tranne morsetti sezionabili con estrattore, morsetto a vite con LED e morsetti automatici a funzione. Morsetti due e tre piani: solamente piano superiore.





# MORSETTI CON CONNESSIONE A VITE


Viking™ 3

## MORSETTI PER FUNZIONI


Articoli	Tensione (V)			Corrente (A)			Capacità nominale		
	IEC	CSA	UL	IEC	CSA	UL	IEC (mm <sup>2</sup> )	CSA (AWG)	UL (AWG)
0371 53	250	-	-	-	-	-	2,5	-	-
0371 54	250	-	-	1	-	-	2,5	-	-
0371 55	500	300	300	1	1	1	4	10	10
0371 56	da 12 a 24	da 12 a 24	da 12 a 24	32	30	30	4	10	10

IEC EN 60947-7-1, CSA n° 22-2 n°158, UL 1059

Art. 0371 53/54




Art. 0371 55/56




## SCHEMA DI FUNZIONAMENTO


Art. 0371 53




Art. 0371 54



Art. 0371 55



Art. 0371 56




Diodo per art. 0371 54/55  
 - tipo 1N4007  
 - corrente diretta = 1 A  
 - tensione inversa di picco 1000 V  
 - corrente inversa 5 µA a 25°C

## MORSETTI PER SENSORI ED AZIONAMENTI / PNT

Articoli	Tensione (V)			Corrente (A)			Capacità nominale			
	IEC	CSA	UL	Ie	IEC	CSA	UL	IEC (mm <sup>2</sup> )	CSA (AWG)	UL (AWG)
0371 51	400	300	300	27	24	20	20	2,5	12	12
0371 52										


IEC EN 60947-7-1 / 7-2, CSA n° 22-2 n°158, UL 1059

Art. 0371 51/52




## SCHEMA DI COLLEGAMENTO

Morsetto per sensore art. 0371 51

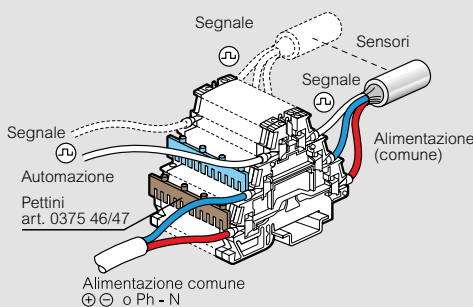

Morsetto per azionamenti art. 0371 52

Morsetto PNT art. 0371 52

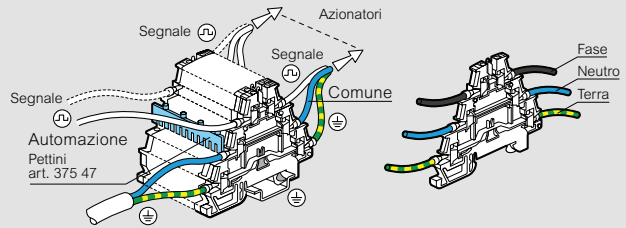


## MORSETTO DI MISURA SEZIONABILE

Articolo	Tensione (V)			Corrente (A)			Capacità nominale		
	IEC	CSA	UL	IEC	CSA	UL	IEC (mm <sup>2</sup> )	CSA (AWG)	UL (AWG)
0371 92	800	-	-	24	-	-	4	-	-


IEC EN 60947-7-1

Art. 0371 92




## SCHEMA DI COLLEGAMENTO MORSETTO DI MISURA ART. 0371 92

Circuito per misura di corrente



2 x morsetti di misura sezionabili art. 0371 92  
 4 x Alveoli di misura per puntali Ø 4 mm art. 0375 77  
 1 x Terminale art. 0375 57  
 1 x Shunt con puntali Ø 4 mm

Circuito per misura di potenza

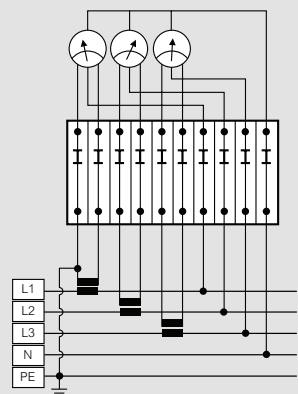

10 x Morsetti di misura sezionabili art. 0371 92  
 12 x Alveoli di misura per puntali Ø 4 mm art. 0375 77  
 1 x Terminale art. 0375 57  
 3 x Shunts con puntali Ø 4 mm



# MORSETTI CON CONNESSIONE AUTOMATICA

## Viking™ 3

### CARATTERISTICHE E DIMENSIONI (mm)

Polyamide V2 secondo UL 94, 960°C secondo IEC EN 60695-2-11

#### MORSETTI STANDARD

Articoli	Tensione (V)			Corrente (A)				Capacità nominale																
	IEC	CSA	UL	Ie	IEC	CSA	UL	IEC (mm <sup>2</sup> )	CSA (AWG)	UL (AWG)														
0372 00 0372 01	800	600	600	36	32	20	20	4	12	12														
0372 02				48	41	30	30	6	10	10														
0372 03				63	57	50	50	10	8	8														
0372 04				85	76	65	65	16	6	6														
0372 07 0372 08	500	300	300				30	30		10	10													
0372 09 0372 20 0372 21 0372 40 0372 41 0372 42 0372 43 0372 44 0372 46 0372 47 0372 60 0372 61	800	600	600	36	32	20	20	4	12	12														
0372 62											48	41	30	30	6	10	10							
0372 63											63	57	50	50	10	8	8							
0372 64											85	76	65	65	16	6	6							
0372 67											500	300	300	36	32	30	30	4	10	10				
0372 68																					20	20	12	12
0372 69																					20	20	12	12

IEC EN 60947-7-1, CSA n° 22-2 n°158, UL 1059

#### MORSETTI PER CONDUTTORI DI PROTEZIONE

Articoli	Tensione (V)			Capacità nominale		
	IEC	CSA	UL	IEC (mm <sup>2</sup> )	CSA (AWG)	UL (AWG)
0372 10 0372 11 0372 12 0372 70 0372 71 0372 72 0372 73 <sup>(1)</sup> 0372 74 <sup>(1)</sup> 0372 79	800	600	600	4	10	10
6						
10				8	8	
16				6	6	
4				10	10	


IEC EN 60947-7-2, CSA n° 22-2 n°158, UL 1059  
(1) : Morsetti PEN

#### MORSETTI PER FUNZIONE


Articoli	Tensione (V)			Corrente (A)			Capacità nominale		
	IEC	CSA	UL	IEC	CSA	UL	IEC (mm <sup>2</sup> )	CSA (AWG)	UL (AWG)
0372 54 0372 55	500	300	300	1	1	1	4	14	14
0372 56	da12 a24	da12 a24	da12 a24	-	-	-			

IEC EN 60947-7-1, CSA n° 22-2 n°158, UL 1059


Art. 0372 00/01/20/  
21/60/61/70/71




Art. 0372 02/62/72




Art. 0372 03/63/73




Art. 0372 04/64/74




Art. 0372 10/11/40/  
41/42/43/44



Art. 0372 09/12/46/  
47/54/69/79




Art. 0372 07/08/55/56/67/68




### SCHEMA DI FUNZIONAMENTO


Art. 0372 54



Art. 0372 55



Art. 0372 56



Diodo per art. 0372 54/55

- tipo 1N4007
- corrente diretta = 1 A
- tensione inversa di picco 1000 V
- corrente inversa 5 µA a 25°C

#### CONFORMITÀ ATEX :

**LCIE 07 ATEX 0010 U-0081 (Ex) II 1 0 2 G O D E X E I/TD/ID I**

I morsetti con connessione a vite conformi alla normativa ATEX sono i morsetti standard a 1 e 2 piani ed i morsetti per conduttore di protezione con piede metallico

Le caratteristiche principali sono:

- Temperatura di utilizzo: da - 30°C a + 55°C
- Temperatura massima dei materiali: + 85°C

Tensione nominale secondo EN 60079-7: Morsetti ad 1 piano: 500 V  
Morsetti 2 ingressi - 2 uscite: 500 V  
Morsetti a 2 piani: 250 V

Corrente:

Sezione conduttore (mm <sup>2</sup> )	4	6	10	16
I (A)	23	30	42	57

#### MORSETTI SEZIONABILI

Articoli	Tensione (V)			Corrente (A)			Capacità nominale		
	IEC	CSA	UL	IEC	CSA	UL	IEC (mm <sup>2</sup> )	CSA (AWG)	UL (AWG)
0372 80	500	300	300	15	15	15	2,5	14	14
0372 81 o 0372 80 + 0375 15	250	250	250	6,3	6,3	6,3			
0372 82 0372 83	500	300	300	15	15	15			
0372 84 0372 85 0372 86									


IEC EN 60947-7-1 / 7-3, CSA n° 22-2 n°158, UL 1059

#### POTENZA SECONDO EN 60947-7-3


Articoli	Cortocircuito		Cortocircuito + sovraccarico	
	Morsetti singoli	Morsetti raggruppati	Morsetti singoli	Morsetti raggruppati
0372 81 o 0372 80 + 0375 15 <sup>(1)</sup>	4 W / 6,3 A	1,6 W / 6,3 A	1,6 W / 6,3 A	-
	Pvk = 4,75 W	Pvk = 2 W	Pv = 1,65 W	-

(1) : con o senza segnalatore di fusione art. 0375 25


Art. 0372 80



Art. 0372 81/82/83/85



Art. 0372 84/86




## ACCESSORI PER MORSETTI

Viking™ 3


### CARATTERISTICHE E DIMENSIONI (mm)

Elementi di bloccaggio bordo guida


Art. 0375 10




Art. 0375 11



Art. 0375 12



Art. 0375 13



### TERMINALI

Articoli	Spessore (mm)
0375 50	2
0375 51	2,5
0375 52	2
0375 53	2
0375 54	2,5
0375 55	2
0375 56	1,4
0375 57	1,4
0375 86	1
0375 87	1,1
0375 88	1,1
0375 89	1,1
0375 90	2

### SEPARATORI


Articoli	Spessore (mm)
0375 54	2,5
0375 60	2,5
0375 61	2,6
0375 62	2,5
0375 63	2,5
0375 95	2,8
0375 96	2,7

### PETTINI/BARRETTI DI COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE


Articoli	Capacità (mm <sup>2</sup> )
0375 01	2,5
0375 02	2,5
0375 04	4
0375 05	4
0375 07	6
0375 08	6
0375 40	10
0375 42	16
0375 44	35
0375 46	2,5
0375 47	2,5
0375 82	10
0375 85	16

### MORSETTI DI BLOCCAGGIO ARMATURA CAVO



Montaggio su barretta 10 x 3  
art. 0375 34



Montaggio su guida con  
art. 0364 69




Montaggio su piastra



Articoli	A	B	C	D
0375 30	13,5	18	26	5,6
0375 31	20	20,3	31,4	5,3
0375 32	24,8	26	40	5,3

## ETICHETTE PER MORSETTI

Viking™ 3



0395 10

Articolo

ETICHETTE

### Etichette bianche

In fogli da 100 etichette pretranciate

Etichette larghezza (mm):

0395 00	5
0395 01	6
0395 02	8

### Etichette numerate

In fogli da 100 etichette pretranciate

Larghezza etichette 5 mm

Lettura		
orizzontale	verticale	
0395 05	0395 55	Da 1 a 10 (10 volte)
0395 06	0395 56	Da 11 a 20 (10 volte)
0395 07	0395 57	Da 21 a 30 (10 volte)
0395 08	0395 58	Da 31 a 40 (10 volte)
0395 09	0395 59	Da 1 a 50 ( 2 volte)
0395 10	0395 60	Da 1 a 100
0395 11	0395 61	Da 101 a 200
0395 12		Da 201 a 300
0395 13		Da 301 a 400
0395 14		Da 401 a 500
		Larghezza etichette 6 mm
0395 15	0395 65	Da 1 a 10 (10 volte)
0395 16	0395 66	Da 11 a 20 (10 volte)
0395 17	0395 67	Da 21 a 30 (10 volte)
0395 18	0395 68	Da 31 a 40 (10 volte)
0395 19	0395 69	Da 1 a 50 ( 2 volte)
0395 20	0395 70	Da 1 a 100
0395 21	0395 71	Da 101 a 200
0395 22		Da 201 a 300
0395 23		Da 301 a 400
0395 24		Da 401 a 500
		Larghezza etichette 8 mm
0395 25		Da 1 a 10 (10 volte)
0395 26		Da 11 a 20 (10 volte)
0395 27		Da 21 a 30 (10 volte)
0395 28		Da 31 a 40 (10 volte)
0395 29		Da 1 a 50 ( 2 volte)
0395 30		Da 1 a 100
0395 31		Da 101 a 200

### Lettere maiuscole e segni convenzionali

In fogli da 100 etichette pretranciate

Lettura orizzontale

Composizione: 12 x L1, 12 x L2, 12 x L3, 14 x T, 10 x PEN, 10 x PE, 10 x P, 20 x N.

Per morsetti di passo (mm):

0395 36	0395 86	6
0395 37		8

### PENNARELLO NERO

0395 98 Per siglatura indelebile

