


### Serie STONE- Armadio a muro in poliester / STONE Series - Polyester Wall Cabinets

Ref: RS49146

#### Dimensioni e caratteristiche costruttive / Dimensions and constructional features

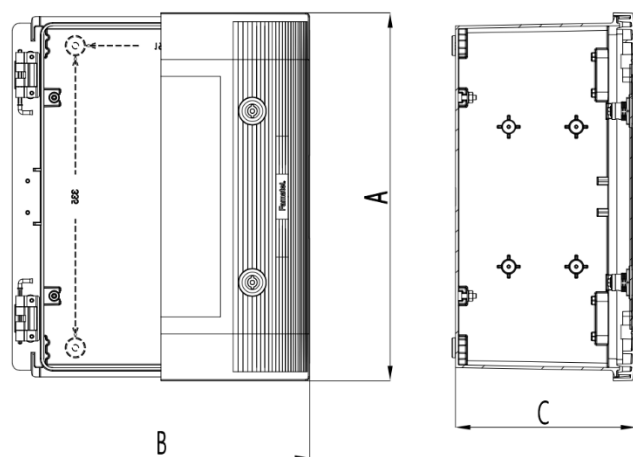

#### Dimensioni / Maximum dimensions (mm)

Altezza / Height (A)	600
Larghezza / Wide (B)	430
Profondità / Depth (C)	250

#### Caratteristiche / Constructional features

Tipo di materiale / Type of installation	Montaggio superficiale / Surface mounted
Tipo di porta / Door type	Cieca / Blind
Uso / Use	Interno ed esterno / Indoor and exterior
Colore / Colour	Grigio (RAL 7035) / Grey (RAL7035)
Materiale di base e porta / Base material and Door	Poliester rinforzato con fibra di vetro / Glass fibre reinforced polyester
Trattamento superficiale / Surface treatment	Senza trattamento / Without treatment
Versione della copertura / Cover version	Chiuso / Enclosed
Sistema di chiusura / Closing system	Chiusura barra DIN 3mm / DIN 3mm double bar fastener
Angolo di apertura della porta / Door opening and	125°

#### Caratteristiche tecniche / Technical Data

Resistenza impatto / Impact resistance	IK10
Grado di protezione / Protection degree	IP66
Temperatura di lavoro / Working temperature	-40°C / 80°C
Classe di isolamento / Insulation class	Classe II
Isolante / Insulation	>15kV per mm
Resistenza / Ball resistance	+ 150°C
Senza alogeni / Halogen free	Si / Yes
Resistenza UV / UV resistance	Si / Yes
Resistenza filo incandescente / Fire resistance	960° (IEC 62208) / 960° according to (IEC 62208)

**Normativa / Regulations**
**Normativa applicata /  
Applied Standards**

IEC 62208 ; IEC/EN 60529 ; IEC/EN62262; IEC/EN 61439-1

**Direttive applicate /  
Directive applied**

 Direttiva materiale elettrico (Bassa tensione).2014/35/UE. Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica.  
*Electrical Material (Low voltage) Directive.2014/35/UE. Electromagnetic Compability Directive.2014/30/EU*
**Certificato /  
Certificates**

 Certificato di conformità con la norma IEC 62208 / *Certificate of conformity to IEC 62208 standard*
**Informazioni logistiche e di imballaggio/ Logistics and packaging Information**
**Quantità minima dell'ordine: 1 unità / Minimun quantity order: 1 unit**

Codice tariffato/ Tariff code: HS 85381000

Imballaggio / Packaging	Quantità / Quantity	Peso netto – Peso lordo / Net weight –Gross weight	Dimensione (mm) / Dimensions (mm)	Codice EAN / EAN code
Scatola singola / Single box	1 u.	7758 – 8493 gr	622 x 444 x 270 mm	8429760833086

<b>Uso /Use</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le operazioni di installazione , messa in servizio , ispezione e manutenzione , possono essere eseguite solo da un personale adeguatamente qualificato e formato in materia elettrica e sicurezza applicabile. Il rispetto delle istruzioni di sicurezza non scusa il rispetto di altre norme specifiche dell'impatto , del luogo , del paese o di altre circostanze che riguardano il quadro (R.D.614/2001, REBT, etc...).</li> <li><i>Installation, commissioning, inspection and maintenance operations can only be carried out by suitably qualified personnel trained in applicable electrical and safety issues. Compliance with the safety instructions does not excuse compliance with other regulations specific to the installation, the place, the country or other circumstances that affect the table (R.D .614 / 2001, REBT, etc ...).</i></li> <li>L' apparecchiatura non deve essere installata su una attrezzatura di materiale infiammabile , nè in ambiente che possono essere sotto l'influenza di prodotti aggressivamente corrosivi</li> <li><i>Do not install the equipment on a surface of flammable material, or in environments that may be under the influence of aggressively corrosive products.</i></li> </ul>
<b>Mantenimento / Maintenance</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Effettuare ispezioni visive periodiche, dell'involucro. Devono essere cercate : crepe , urti , ecc., che possono influenzare il normale funzionamento del quadro e il grado IP designato.</li> <li><i>Perform periodic visual inspections of the enclosure. Look for crack, bumps, etc., that may affect the normal operation of the enclosure and the designated IP degree.</i></li> </ul>