Barra filettata G / Spina filettata GS

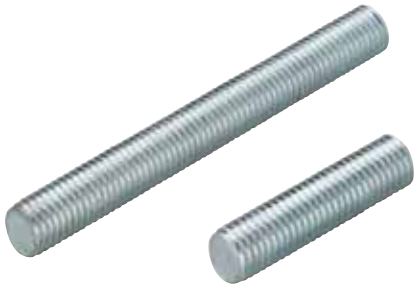

PROPRIETÀ

- **Materiale barra filettata G (G 6 - G 24):** DIN 976 Acciaio 4.8 secondo DIN EN ISO 898-1.
- **Materiale barra filettata G (G 1/2" - G 3/4"):** Acciaio S235 JR (materiale n° 1.0037) secondo DIN EN 10025.
- **Materiale spina filettata GS:** DIN 976 Acciaio 4.6 secondo DIN EN ISO 898-1.
- **Zincatura:** Zincatura a freddo, min 3 µm.

DATI TECNICI

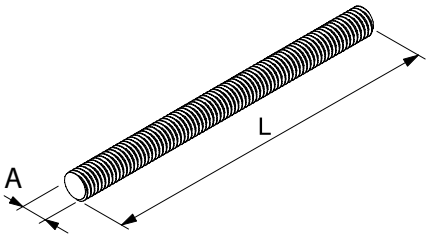

Prodotto	Art. n°	Lunghezza l [mm]	Filettatura A	Confezione [pz]
Barra filettata G da 1 m				
G M6x1000 cl.4.6	**020956**	1000	M 6	50
G M8x1000 cl.4.6	**079740**	1000	M 8	25
G M10x1000 cl.4.6	**079744**	1000	M 10	25
G M12x1000 cl.4.6	**020957**	1000	M 12	20
G M14x1000 cl.4.6	**538169**	1000	M 14	10
G M16x1000 cl.4.6	**020958**	1000	M 16	10
G M18x1000 cl.4.6	**538170**	1000	M 18	10
G M20x1000 cl.4.6	**538171**	1000	M 20	10
G M24x1000 cl.4.6	**538172**	1000	M 24	5
G M27x1000 cl.4.6	**538173** 1)	1000	M 27	5
G M30x1000 cl.4.6	**538174** 1)	1000	M 30	5
Barra filettata G da 2 m				
G M8x2000 cl.4.6	**079741**	2000	M 8	25
G M10x2000 cl.4.6	**079745**	2000	M 10	25
Barra filettata G da 3 m				
G M8x3000 cl.4.6	**071606**	3000	M 8	10
G M10X3000 cl.4.6	**557092**	3000	M 10	5
Tubo filetatto GAS				
G 1/2" 2m	**064093**	2000	1/2"	10
G 3/4" 2m	**077580**	2000	3/4"	5
G 1" 2m	**508295**	2000	1"	1
Barra filettata GS				
GS 8/25 cl.4.6	**079750**	25	M 8	100
GS 8/40 cl.4.6	**079751**	40	M 8	100
GS 8/60 cl.4.6	**079753**	60	M 8	100
GS 8/80 cl.4.6	**079755**	80	M 8	100
GS 8/100 cl.4.6	**079757**	100	M 8	100
GS 8/200 cl.4.6	**079759**	200	M 8	50
GS 10/40 cl.4.6	**079766**	40	M 10	100
GS 10/60 cl.4.6	**079767**	60	M 10	100
GS 10/80 cl.4.6	**079768**	80	M 10	100
GS 10/100 cl.4.6	**079769**	100	M 10	100
GS 10/150 cl.4.6	**079771**	150	M 10	50
GS 10/200 cl.4.6	**079772**	200	M 10	50
GS 12/100 cl.4.6	**091461**	100	M 12	100

1) Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con il personale fischer.

CARICHI RACCOMANDATI

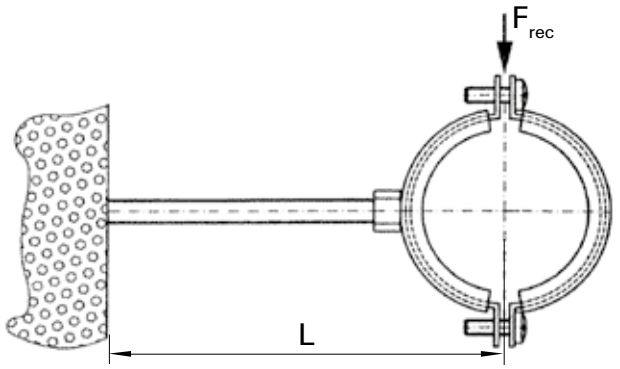

Inflessione massima: $f_{max} = L/150$
Tensione ammissibile dell'acciaio: $\delta_{ad.} = 160\ N/mm^2$

Nota: Verificare anche i carichi ammissibili di trazione e taglio del fissaggio scelto

BARRE FILETTATE (4.6)

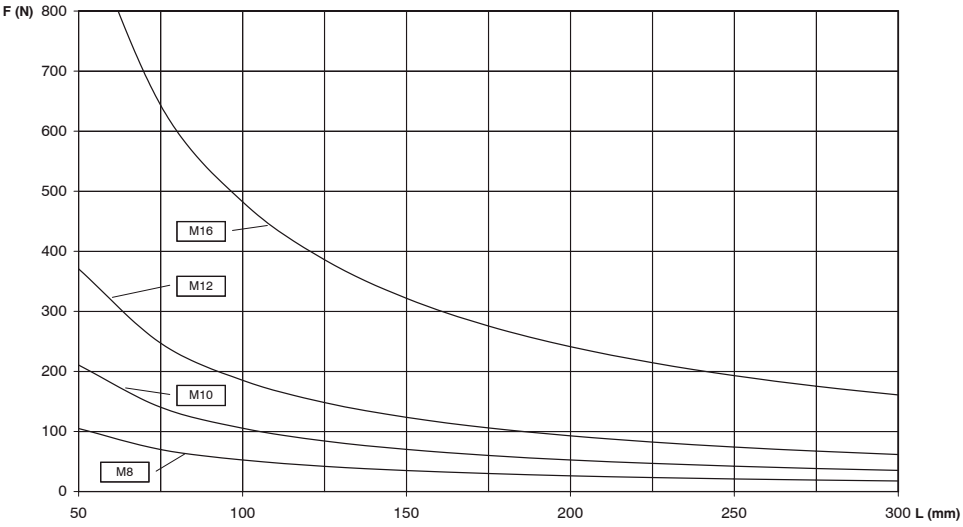
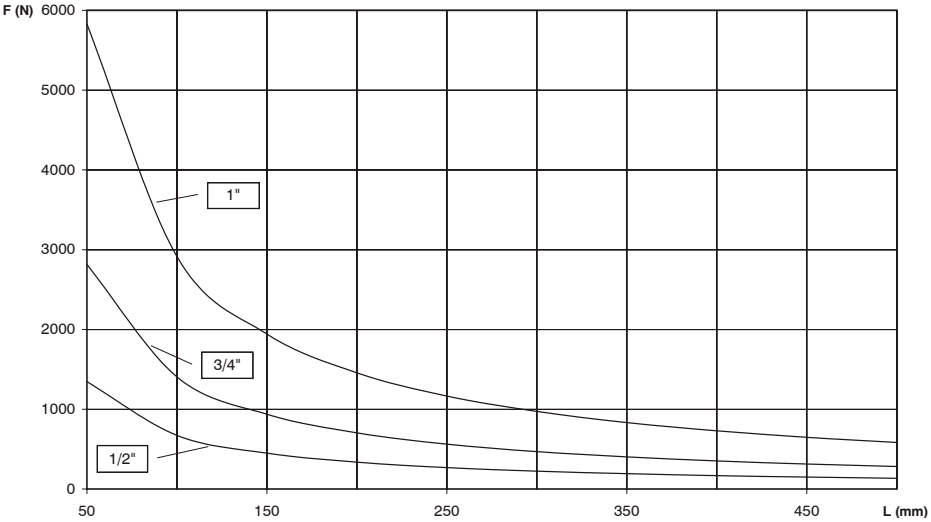
TUBI GAS FILETTATI