



MASTER PL-T 4 Pin

MASTER PL-T 18W/827/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T è un'efficiente lampada fluorescente compatta, tipicamente utilizzata negli apparecchi downlight per applicazioni di illuminazione generare in negozi, hotel, ristoranti e bar e uffici, che richiedono livelli di illuminazione superiori. La tecnologia "a ponte" inventata da Philips garantisce performance ottimali nelle applicazioni, con più luce ed efficacia superiore rispetto alla tecnologia di curvatura. La versione a 4 pin è progettata per il funzionamento su alimentatore elettronico ed è fornita con un attacco plug-in/pull-out.

Dati del prodotto

• Informazioni generali

Attacco	GX24Q-2 [GX24q-2]
Vita al 50% di guasti preriscaldamento (Nom)	13000 h
LSF nom.2000h in HF pre-risc3h	99 %
LSF nom.4000h in HF pre-risc3h	98 %
LSF nom.6000h in HF pre-risc3h	97 %
LSF nom.8000h in HF pre-risc3h	90 %

• Dati tecnici di illuminazione

Flusso luminoso (Nom)	1200 lm
Flusso luminoso (specificato) (Nom)	1200 lm
Designazione colore	Bianca incandescente
Coordinata cromatica Y (Nom)	455
Coordinata cromatica Y (Nom)	417
Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Min)	73 lm/W
Indice di resa dei colori (Nom)	82
Fattore mantenimento flusso luminoso (20.000 ore)	92 %

Fattore mantenimento flusso luminoso (4.000 ore)	88 %
Fattore mantenimento flusso luminoso (6.000 ore)	86 %
Fattore mantenimento flusso luminoso (8.000 ore)	84 %
Fattore mantenimento flusso luminoso (12.000 ore)	81 %

• Funzionamento e parte elettrica

Power (Rated) (Nom)	16.5 W
Corrente lampada (Nom)	0.225 A

• Temperatura

Temperatura di progettazione (Nom)	28 °C
------------------------------------	-------

• Controlli e regolazione del flusso

Regolabile	Si
------------	----

• Meccanica e corpo

Informazioni sull'attacco	4P
---------------------------	----

PHILIPS

MASTER PL-T 4 Pin

• Approvazione e applicazione

Marchio di efficienza energetica (EEL)	A
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	1.4 mg
Energy Consumption kWh/1000 h	20 kWh

• Dati del prodotto

Codice prodotto completo	871150055982170
--------------------------	-----------------


Nome prodotto ordine	MASTER PL-T 18W/827/4P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC - Prodotto	8711500559821
Codice d'ordine	55982170
Codice Locale	PLTCS18824P
Numeratore - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	50
N. materiale (12NC)	927914482771
Peso netto (Pezzo)	58.000 g
ILCOS Code	FSM-18/27/1B-E-GX24q=2

Warnings and safety

- Caratteristiche tecniche ed elettriche della lampada sono influenzate dalle condizioni di funzionamento, come temperatura ambiente, posizione di funzionamento e alimentatore di controllo HF applicato
- Durata più breve se la lampada è soggetta ad accensioni frequenti e gli elettrodi non sono adeguatamente preriscaldati



- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Disegno tecnico

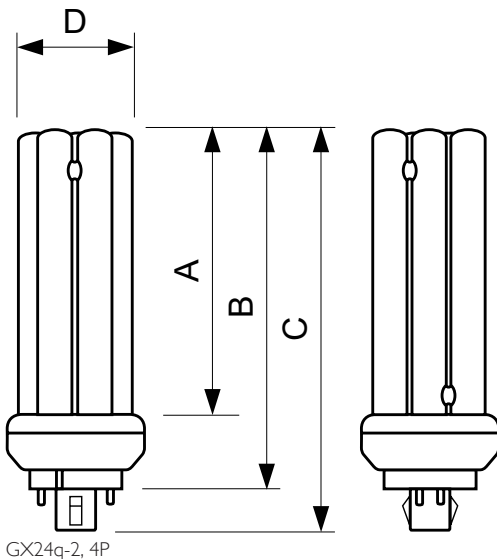


PL-T 18W/827/4P M

Product	D	A	B	C
MASTER PL-T 18W/827/4P 1CT/5X10BOX	41.0 mm	71.7 mm	96.0 mm	111.7 mm



Fotometrie

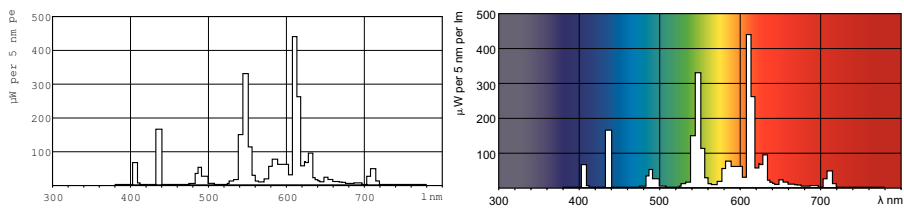

© 2015 Philips Lighting Holding B.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza previa notifica. Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) or their respective owners.

www.philips.com/lighting

2015, Dicembre 28
Dati soggetti a modifiche